



**À Comissão Permanente de Licitação Do Município de Icapuí, Ceará. REF.:
Concorrência Eletrônica N° 2024.09.1701 .**

Apresentamos a V.Sas, nossa proposta para o objetivo do Edital.

Cujo objetivo: Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí - CE.

Conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo PREÇO GLOBAL DE **R\$ 217.187,23 (Duzentos e Dezessete Mil Cento e Oitenta e Sete reais e Vinte e Três centavos).**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o "PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI", com sede e domicílio na Rua Argemiro Carvalho, nº 538, Bairro São Francisco na cidade de Nova Russas, Estado do Ceará, CEP: 62.200-000, registrada por despacho (CNPJ) sob o nº 22.280.521/0001-82 VEM NESTE ATO, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO **Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira, brasileiro, natural de Nova Russas, Estado do Ceará, solteiro, nascida aos 16 de Agosto de 1987, empresário, portador do nº do CPF: 039.737.793-25 e Cédula de identidade com o nº 2005021100022 SSPDS - CE,...** DECLARAR PARA EFEITOS DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE JANEIRO DE 2006 QUE ESTA EMPRESA ESTA ENQUADRADA NA CATEGORIA DE MICRO - EMPRESABEM COM NÃO ESTÁ INCLUINDA NAS HIPÓTESES DO 4º DO ART. 3º DA LEI SUPRACITADA. Informamos que o

prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias corridos

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de acordo com cronograma Físico - Financeiro meses, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como Materiais, equipamentos e mão de obra; Carga, transporte, descarga e montagem; Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infelizmente e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços

DECLARO, sob as penas da lei, que a proposta de preços compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra-legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas Declaramos que nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros. Declaramos que visitamos/conhecimentos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços.



Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro que as propostas econômicas apresentadas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra-legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos que cumprimos os requisitos de habilitação

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor oferecido compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra-legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajuste de conduta vigentes na data de sua entrega em definitiva.

Declaramos que não empregamos menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, trabalho degradante ou provocado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal. Declaramos, para todos os fins e sob as penas da lei, especialmente para fins de prova em processo licitatório junto ao município, que disponibilizamos das exigências mínimas relativas para instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoais técnicos especializados estes últimos estarão à disposição para executarem os serviços considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação constantes da seguinte relação de disponibilidade, dentre outros. Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos dos serviços estando de acordo com os serviços a serem executados e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida licitação e seus anexos.

Nova Russas – CE01 de outubro 2024

EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA
FERREIRA:03973779325

Assinado de forma digital por EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-CPF A1, cn=EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
Dados: 2024.11.01 16:56:22 -03'00'

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
CPF: 039.737.793-25

EDER OLAVO
BEZERRA
LOPES:027163363
85

Assinado de forma digital por EDER OLAVO BEZERRA LOPES:02716336385
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-CPF A1, cn=EDER OLAVO BEZERRA LOPES:02716336385
Dados: 2024.11.01 17:08:11 -03'00'

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000 Fone: (88)

3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE			DATA:	01/11/2024		
DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE			FONTE	VERSÃO	HORA	MEB
LOCAL:	município de Icapuí-CE			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,65%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI			SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						R\$ 6.395,00
1.1	COMP-15429686	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) - HORA TRABALHADA (%)	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 63,95	R\$ 6.395,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 17.952,64
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	SINAPI	M2	12,00	R\$ 262,75	R\$ 3.153,00
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,41	R\$ 456,06	R\$ 186,98
2.3	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLÍDRICO	SEINFRA	M2	1.865,38	R\$ 7,78	R\$ 14.512,66
3	DRENAGEM						R\$ 44.973,96
3.1	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	SINAPI	M	1.380,84	R\$ 32,57	R\$ 44.973,96
4	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 826,47
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	11,22	R\$ 73,66	R\$ 826,47
5	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 59.481,36
5.1	PASSEIO						R\$ 59.481,36
5.1.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.679,79	R\$ 35,41	R\$ 59.481,36
6	ACESSIBILIDADE						R\$ 26.723,45
6.1	RAMPA DE ACESSO						R\$ 7.622,12
6.1.1	COM-50331899	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	Composições Próprias	UNIDADE	11,00	R\$ 692,92	R\$ 7.622,12
6.2	PISO						R\$ 19.101,33
6.2.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	11,75	R\$ 102,90	R\$ 1.209,08
6.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	173,88	R\$ 102,90	R\$ 17.892,25
7	URBANIZAÇÃO						R\$ 21.477,27
7.1	COMP-14095638	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UNIDADE	23,00	R\$ 522,98	R\$ 12.028,54
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021	SINAPI	UN	6,00	R\$ 1.119,28	R\$ 6.715,68
7.3	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 644,72	R\$ 644,72
7.4	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 731,81	R\$ 731,81
7.5	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 601,99	R\$ 601,99
7.6	C0926	CARROSSEL DE RODA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 754,53	R\$ 754,53
8	SERVIÇOS EXTRAS						R\$ 2.215,62
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.893,69	R\$ 1,17	R\$ 2.215,62
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 37.241,46	
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 179.945,77	
VALOR TOTAL:						R\$ 217.187,23	

PREMIERE LOCAÇÕES E SERÇOS LTDA
 R ARGEMIRO DE CARVALHO Página: 3
 NÚMERO
 538
 CEP
 62.200-000
 BAIRRO/DISTRITO
 SAO FRANCISCO
 MUNICÍPIO
 NOVA RUSSAS
 UF/CE
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
 TELEFONE (88) 3672-0761/ (88) 3683-3735

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	
	DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	
	LOCAL:	município de Icapuí-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	
		DATA : 01/11/2024	BDI : 20,70%
		FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		HORA	MEB
		83,85%	47,76%
		84,44%	47,48%

Duzentos e Dezessete Mil Cento e Oitenta e Sete reais e Vinte e Três centavos

EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA
FERREIRA:039737793
25

Assinado de forma digital por EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=videoconferencia, ou=33952032000146,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-CPF A1,
cn=EVANDERSONEMANUEL DE SOUSA
FERREIRA:03973779325
Dados: 2024.11.01 17:05:57 -03'00'



Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
CPF: 039.737.793-25

EDER OLAVO BEZERRA
LOPES:02716336385

Assinado de forma digital por EDER OLAVO BEZERRA
LOPES:02716336385
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-CPF A1,
cn=EDER OLAVO BEZERRA LOPES:02716336385
Dados: 2024.11.01 17:07:17 -03'00'

EDER OLAVO BEZERRA LOPES
Registro: 2616406160

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA: Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE

DESCRIÇÃO: Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE

LOCAL: município de Icapuí-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

DATA : 01/11/2024 BDI : 20,70%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA									R\$ 6.395,00
1.1	COMP-15429686	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) - HORA TRABALHADA (%)	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 60,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,46	R\$ 63,95	R\$ 6.395,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 17.852,64
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	12,00	R\$ 22,93	R\$ 227,14	R\$ 0,00	R\$ 12,68	R\$ 262,75	R\$ 3.153,00
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,41	R\$ 354,56	R\$ 101,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 456,06	R\$ 186,98
2.3	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	SEINFRA	M2	1.865,38	R\$ 7,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,78	R\$ 14.512,66
3		DRENAGEM									R\$ 44.973,96
3.1	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	SINAPI	M	1.380,84	R\$ 9,55	R\$ 18,12	R\$ 0,00	R\$ 4,90	R\$ 32,57	R\$ 44.973,96
4		MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 826,47
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	11,22	R\$ 45,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,43	R\$ 73,66	R\$ 826,47
5		PAVIMENTAÇÃO									R\$ 59.481,36
5.1		PASSEIO									R\$ 59.481,36
5.1.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA-COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.679,79	R\$ 7,28	R\$ 28,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,41	R\$ 59.481,36
6		ACESSIBILIDADE									R\$ 26.723,45
6.1		RAMPA DE ACESSO									R\$ 7.622,12
6.1.1	COM-50331899	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	Composições Próprias	UNIDADE	11,00	R\$ 221,60	R\$ 424,74	R\$ 2,39	R\$ 44,19	R\$ 692,92	R\$ 7.622,12
6.2		PISO									R\$ 19.101,33

PREMIERE LOCAÇÕES E SERÇOS LTDA
R ARGENIRO DE CARVALHO Página: 3
NÚMERO
538
CEP
62.200-000
BAIRRO/DISTRITO
SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO
NOVA RUSSAS
UF/CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735

Página: 3



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA: Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE

DESCRIÇÃO: Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE

LOCAL: município de Icapuí-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

DATA : 01/11/2024 BDI : 20,70%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
6.2.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	11,75	R\$ 52,67	R\$ 50,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,90	R\$ 1.209,08
6.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	173,88	R\$ 52,67	R\$ 50,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,90	R\$ 17.892,25
7	URBANIZAÇÃO										R\$ 21.477,27
7.1	COMP-14095638	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UNIDADE	23,00	R\$ 294,16	R\$ 167,98	R\$ 1,93	R\$ 58,91	R\$ 522,98	R\$ 12.028,54
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	SINAPI	UN	6,00	R\$ 51,71	R\$ 1.041,07	R\$ 0,96	R\$ 25,54	R\$ 1.119,28	R\$ 6.715,68
7.3	C2997	ESCOREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 33,93	R\$ 610,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 644,72	R\$ 644,72
7.4	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 33,93	R\$ 697,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 731,81	R\$ 731,81
7.5	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 33,93	R\$ 568,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 601,99	R\$ 601,99
7.6	C0926	CARROSSEL DE RODA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 754,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 754,53	R\$ 754,53
8	SERVIÇOS EXTRAS										R\$ 2.215,62
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.893,69	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,17	R\$ 2.215,62
										VALOR BDI TOTAL:	R\$ 37.241,46
										VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 179.945,77

VALOR TOTAL: R\$ 217.187,23

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
R ARGEMIRO DE CARVALHO Página: 3
NÚMERO
538
CEP
62.200-000
BAIRRO/DISTRITO
SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO
NOVA RUSSAS
UF/CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735

Página: 4



Duzentos e Dezessete Mil Cento e Oitenta e Sete reais e Vinte e Três centavos

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
CPF: 039.737.793-25

EDER OLAVO BEZERRA LOPES
Registro: 2616406160



A handwritten signature, possibly "Edo", located at the bottom center of the page.

A handwritten signature, possibly "Edo", located at the bottom right of the page.

A handwritten signature, possibly "Edo", located at the bottom right of the page.

RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA : 01/11/2024	
	DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	BDI: 20,70%	
	LOCAL:	município de Icapuí-CE		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ		
			FONTE	VERSÃO
			SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO
			HORA	MES
			83,85%	47,76%
			84,44%	47,48%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 6.395,00	3,55%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.852,64	9,92%
3	DRENAGEM	R\$ 44.973,96	24,99%
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 826,47	0,46%
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 59.481,36	33,06%
6	ACESSIBILIDADE	R\$ 26.723,45	14,85%
7	URBANIZAÇÃO	R\$ 21.477,27	11,94%
8	SERVIÇOS EXTRAS	R\$ 2.215,62	1,23%
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 37.241,46	20,70%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 37.241,46 100,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 179.945,77

VALOR TOTAL: R\$ 217.187,23

Duzentos e Dezessete Mil Cento e Oitenta e Sete reais e Vinte e Três centavos

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
CPF: 039.737.793-25

EDER OLAVO BEZERRA LOPES
Registro: 2616406160

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA : 01/11/2024		BDI : 20,70%
	DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	município de Icapuí-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%

1.1. COMP-15429686 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) - HORA TRABALHADA (%) (%)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24000000	R\$ 97,44	R\$ 23,39
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	R\$ 33,80	R\$ 40,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 63,95
VALOR:						R\$ 63,95

2.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 208,40	R\$ 208,40
00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 22,90	R\$ 0,25
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 12,27	R\$ 0,16
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 4,33	R\$ 13,89
TOTAL Material:					R\$ 22,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 24,10	R\$ 8,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 18,62	R\$ 20,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 29,80


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 20,50	R\$ 10,25
TOTAL Serviço:					R\$ 10,25
VALOR:					R\$ 262,75

2.2. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 65,5200	R\$ 131,0400
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 0,5700	R\$ 2,2800
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,1300	R\$ 4,5200
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 137,8400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 16,7700	R\$ 67,0800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA : 01/11/2024		BDI : 20,70%
	DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	município de Icapuí-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%



12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,8600	R\$ 99,4400
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 30,3400	R\$ 151,7000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 318,2200
VALOR:						R\$ 456,06

2.3. C3064 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,7750
VALOR:					R\$ 7,78

3.1. 94277 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	R\$ 108,37
00041681	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,25600000	R\$ 13,50
TOTAL Material:					R\$ 17,70

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33200000	R\$ 24,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33200000	R\$ 18,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,29

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00100000	R\$ 589,44
TOTAL Serviço:					R\$ 0,58
VALOR:					R\$ 32,57

4.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	R\$ 18,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 73,66
VALOR:					R\$ 73,66

5.1.1. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA : 01/11/2024		BDI : 20,70%	
	DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	município de Icapuí-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 25,9800	R\$ 1,9667
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 38,2000	R\$ 0,1566
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,1233

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 56,2700	R\$ 3,1961
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 50,4000	R\$ 0,3276
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,4700	R\$ 23,9700
TOTAL Material:						R\$ 27,4937

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 20,7700	R\$ 3,3128
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 15,5500	R\$ 2,4802
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,7930
VALOR:						R\$ 35,41

6.1.1. COM-50331899 RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050 (UNIDADE)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,70000000	R\$ 348,97	R\$ 244,28
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	1,47000000	R\$ 103,11	R\$ 151,57
102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	2,08320000	R\$ 14,59	R\$ 30,39
102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SINAPI	M2	0,16200000	R\$ 37,98	R\$ 6,15
98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	4,38000000	R\$ 30,35	R\$ 132,93
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,24000000	R\$ 102,90	R\$ 127,60
TOTAL Serviço:						R\$ 692,92
VALOR:						R\$ 692,92

6.2.1. C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 56,2700	R\$ 1,0241
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	R\$ 0,9200	R\$ 2,5116
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	R\$ 0,4700	R\$ 1,3160

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE		DATA : 01/11/2024		BDI : 20,70%
DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE		FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	município de Icapuí-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			MEB		
			47,76%		
			47,48%		

18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 41,2500	R\$ 45,3750
					TOTAL Material:	R\$ 50,2267

Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 33,2320
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 15,5500	R\$ 19,4375
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 52,6695

VALOR:	R\$ 102,90
--------	------------

6.2.2. C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORTE CIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 56,2700	R\$ 1,0241
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	R\$ 0,9200	R\$ 2,5116
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	R\$ 0,4700	R\$ 1,3160
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 41,2500	R\$ 45,3750
				TOTAL Material:		R\$ 50,2267

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 33,2320
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 15,5500	R\$ 19,4375
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 52,6695

VALOR:	R\$ 102,90
--------	------------

7.1. COMP-14095638 BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO. (UNIDADE)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,51700000	R\$ 21,69	R\$ 11,21
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,15360000	R\$ 24,28	R\$ 3,73
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 14,94

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00790000	R\$ 87,74	R\$ 0,69
				TOTAL Material:		R\$ 0,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 24,45	R\$ 122,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 18,62	R\$ 46,55
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 168,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA : 01/11/2024		BDI : 20,70%	
	DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	município de Icapuí-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	48%

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	1,20000000	R\$ 19,66	R\$ 23,59
C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,20000000	R\$ 364,02	R\$ 72,80
C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	2,74000000	R\$ 88,38	R\$ 242,16
TOTAL Serviço:					R\$ 338,55
VALOR:					R\$ 522,98

7.2. 103307 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,25850000	R\$ 21,69	R\$ 5,60
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,07680000	R\$ 24,28	R\$ 1,86
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 7,46

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042440 LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.030,25	R\$ 1.030,25
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 87,74	R\$ 0,10
TOTAL Material:					R\$ 1.030,35

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,84610000	R\$ 24,45	R\$ 45,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,23080000	R\$ 18,62	R\$ 22,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 68,04

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00160000	R\$ 596,80	R\$ 0,95
102486 CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02220000	R\$ 562,26	R\$ 12,48
TOTAL Serviço:					R\$ 13,43
VALOR:					R\$ 1.119,28

7.3. C2997 ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12475 ESCORREGADOR GRANDE, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 583,8200	R\$ 583,8200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA: 01/11/2024		BDI: 20,70%
	DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	município de Icapuí-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%

TOTAL Material:	R\$ 583,8200
-----------------	--------------

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 331,4200	R\$ 39,7704
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 41,2100	R\$ 4,9452
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 134,8400	R\$ 16,1808
TOTAL Serviço:						R\$ 60,8964

VALOR:	R\$ 644,72
--------	------------

7.4. C3647 GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6720	GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFEÇ. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 670,9100	R\$ 670,9100
TOTAL Material:						R\$ 670,9100

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 331,4200	R\$ 39,7704
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 41,2100	R\$ 4,9452
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 134,8400	R\$ 16,1808
TOTAL Serviço:						R\$ 60,8964

VALOR:	R\$ 731,81
--------	------------

7.5. C0352 BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0182	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEÇ. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 541,0900	R\$ 541,0900
TOTAL Material:						R\$ 541,0900

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 331,4200	R\$ 39,7704
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 41,2100	R\$ 4,9452
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 134,8400	R\$ 16,1808
TOTAL Serviço:						R\$ 60,8964

VALOR:	R\$ 601,99
--------	------------

7.6. C0926 CARROSSEL DE RODA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0496	CARROSSEL TIPO OLA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 754,5300	R\$ 754,5300

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA : 01/11/2024	BDI : 20,70%
DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	município de Icapuí-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO

TOTAL Material:	R\$ 754.5300
VALOR:	R\$ 754,53

8.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,5500	R\$ 1,1663
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,1663
VALOR:						R\$ 1,17

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
CPF: 039.737.793-25

EDER OLAVO BEZERRA LOPES
Registro: 2616406160

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA : 01/11/2024		BDI : 20,70%
	DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	município de Icapuí-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%

COMP-15429686 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) - HORA TRABALHADA (%) (%)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24000000	R\$ 97,44	R\$ 23,39
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	R\$ 33,80	R\$ 40,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 63,95
VALOR:					R\$ 63,95

COM-50331899 RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050 (UNIDADE)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,70000000	R\$ 348,97	R\$ 244,28
C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	1,47000000	R\$ 103,11	R\$ 151,57
102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	2,08320000	R\$ 14,59	R\$ 30,39
102513 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SINAPI	M2	0,16200000	R\$ 37,98	R\$ 6,15
98681 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	4,38000000	R\$ 30,35	R\$ 132,93
C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,24000000	R\$ 102,90	R\$ 127,60
TOTAL Serviço:					R\$ 692,92
VALOR:					R\$ 692,92

COMP-14095638 BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO. (UNIDADE)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,51700000	R\$ 21,69	R\$ 11,21
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,15360000	R\$ 24,28	R\$ 3,73
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 14,94

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00790000	R\$ 87,74	R\$ 0,69
TOTAL Material:					R\$ 0,69

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 24,45	R\$ 122,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA : 01/11/2024	BDI : 20,70%
DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	município de Icapuí-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 18,62	R\$ 46,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 168,80

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	1,20000000	R\$ 19,66	R\$ 23,59
C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,20000000	R\$ 364,02	R\$ 72,80
C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	2,74000000	R\$ 88,38	R\$ 242,16
TOTAL Serviço:					R\$ 338,55
VALOR:					R\$ 522,98

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
CPF: 039.737.793-25

EDER OLAVO BEZERRA LOPES
Registro: 2616406160

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE			DATA : 01/11/2024	BDI : 20,70%
DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE			FONTE	VERSÃO
LOCAL:	município de Icapuí-CE			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI			SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO
				HORA	MES
				83,85%	84,44%
				47,48%	

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,39000000	R\$ 0,37	R\$ 1,25
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,03000000	R\$ 1,95	R\$ 2,00
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,25

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	R\$ 137,82
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	573,61000000	R\$ 372,84
TOTAL Material:					R\$ 510,46

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,42000000	R\$ 83,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 83,09
VALOR:					R\$ 96,80

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 115,95
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 313,92
TOTAL Material:					R\$ 429,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 159,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 159,57
VALOR:					R\$ 589,44

C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 8,3800
I2040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,03000000	R\$ 17,9500
TOTAL Material:					R\$ 26,3300

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE		DATA : 01/11/2024	BDI : 20,70%
	DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE		FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	município de Icapuí-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 16,7700
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 20,7700
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,0862
VALOR:					R\$ 19,66

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)					
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05
TOTAL Serviço:					R\$ 0,37
VALOR:					R\$ 0,37

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)					
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,37
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,21
TOTAL Serviço:					R\$ 1,95
VALOR:					R\$ 1,95

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)					
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 5.395,00
					R\$ 0,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA : 01/11/2024	BDI : 20,70%
DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	município de Icapuí-CE	SEINFRA	2023/07 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	HORA	MES
		83,85%	47,76%
		84,44%	47,48%

TOTAL Equipamento:	R\$ 0,32
--------------------	----------

VALOR:	R\$ 0,32
--------	----------

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001000	R\$ 5.395,00	R\$ 0,05
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,05
VALOR:					R\$ 0,05

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 5.395,00	R\$ 0,37
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,37
VALOR:					R\$ 0,37

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25120000	R\$ 0,97	R\$ 1,21
TOTAL Especiais:					R\$ 1,21
VALOR:					R\$ 1,21

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL Serviço:					R\$ 1,52
VALOR:					R\$ 1,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA : 01/11/2024	BDI : 20,70%
DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	município de Icapuí-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		83,85%	87,76%
		84,44%	47,48%

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,53	R\$ 1,53
89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,42	R\$ 2,42
TOTAL Serviço:					R\$ 5,47

VALOR: R\$ 5,47

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 21.945,76	R\$ 1,31
TOTAL Equipamento:					R\$ 1,31

VALOR: R\$ 1,31

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001000	R\$ 21.945,76	R\$ 0,21
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,21

VALOR: R\$ 0,21

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 21.945,76	R\$ 1,53
TOTAL Equipamento:					R\$ 1,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA : 01/11/2024	BDI : 20,70%
DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	município de Icapuí-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		84,44%	47,48%

VALOR:	R\$ 1,53
--------	----------

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50239000	R\$ 0,97	R\$ 2,42
TOTAL Especiais:						R\$ 2,42
VALOR:						R\$ 2,42

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,7400	R\$ 18,7400
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 0,8300	R\$ 1,8803
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	R\$ 0,8300	R\$ 0,0938
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 0,8300	R\$ 0,9896
TOTAL Material:						R\$ 21,7037
VALOR:						R\$ 21,70

10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,1800	R\$ 18,1800
12747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 41,2100	R\$ 41,2100
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	3,57190000	R\$ 0,8300	R\$ 2,9647
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,24690000	R\$ 0,8300	R\$ 0,2049
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	3,57190000	R\$ 0,8300	R\$ 2,9647
TOTAL Material:						R\$ 65,5243
VALOR:						R\$ 65,52

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE		DATA : 01/11/2024		BDI : 20,70%
DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE		FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	município de Icapuí-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			MES 47,76%		

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,18	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,72
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,72

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20
TOTAL Serviço:					R\$ 0,20
VALOR:					R\$ 24,10

I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,7400
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	8,24100000	R\$ 6,8400
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,47970000	R\$ 0,3982
TOTAL Material:					R\$ 25,9782
VALOR:					R\$ 25,98

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,7400
I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 3,5800
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	8,24100000	R\$ 6,8400
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,47970000	R\$ 0,3982
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	10,40970000	R\$ 8,6401
TOTAL Material:					R\$ 38,1983
VALOR:					R\$ 38,20

I02486 CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83480000	R\$ 108,37
					R\$ 90,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE		DATA : 01/11/2024		BDI : 20,70%
DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE		FONTE	VERSÃO	HORA MES
LOCAL:	município de Icapuí-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%

00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	283,30920000	R\$ 0,65	R\$ 184,15
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,59460000	R\$ 288,43	R\$ 171,50
TOTAL Material:					R\$ 448,11	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,23830000	R\$ 18,62	R\$ 116,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 116,15	
VALOR:					R\$ 562,26	

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,64620000	R\$ 1,52	R\$ 0,98
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,68530000	R\$ 5,47	R\$ 3,74
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 4,72	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	R\$ 108,37	R\$ 90,21
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	R\$ 0,65	R\$ 138,74
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	R\$ 87,74	R\$ 51,07
TOTAL Material:					R\$ 280,02	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	R\$ 18,80	R\$ 25,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10580000	R\$ 18,62	R\$ 39,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 64,23	
VALOR:					R\$ 348,97	

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 56,2700	R\$ 43,7781
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 63,5100	R\$ 61,3380
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,4700	R\$ 103,4000
TOTAL Material:					R\$ 208,5161	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE		DATA : 01/11/2024		BDI : 20,70%
DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE		FONTE	VERSÃO	HORA MES
LOCAL:	município de Icapuí-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 155,5000
VALOR:					R\$ 364,02

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 21,7000
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 15,4938

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 56,2700
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,4700
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 61,6000
TOTAL Material:					R\$ 211,8291

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 93,3000
VALOR:					R\$ 331,42

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 16,72
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,20
VALOR:					R\$ 0,20

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 94,06
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,45
VALOR:					R\$ 1,45

95405 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02225000	R\$ 30,63
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES														
OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA : 01/11/2024	BDI : 20,70%											
DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>17,78%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>17,48%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MEF	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	17,78%	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	17,48%
FONTE	VERSÃO	HORA	MEF											
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	17,78%											
SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	17,48%											
LOCAL:	município de Icapuí-CE													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ													

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,68
VALOR:	R\$ 0,68

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00872000	R\$ 12,52	R\$ 0,10	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,10	
VALOR:					R\$ 0,10	

95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	SINAPI	H	0,00872000	R\$ 13,09	R\$ 0,11	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,11	
VALOR:					R\$ 0,11	

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02225000	R\$ 16,72	R\$ 0,37	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,37	
VALOR:					R\$ 0,37	

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 16,72	R\$ 0,25	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,25	
VALOR:					R\$ 0,25	

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02225000	R\$ 11,19	R\$ 0,24	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,24	
VALOR:					R\$ 0,24	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES														
OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA : 01/11/2024	BDI : 20,70%											
DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%											
SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%											
LOCAL:	município de Icapuí-CE													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ													

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,71	R\$ 0,71
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,93

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 94,06	R\$ 94,06
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 94,06

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,45	R\$ 1,45
TOTAL Serviço:						R\$ 1,45

VALOR: R\$ 97,44

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 15,5500	R\$ 41,2075
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 41,2075

VALOR: R\$ 41,21

C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	R\$ 24,6500	R\$ 6,4090
I1691	PONTELETO / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 10,5100	R\$ 12,6120
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 11,5000	R\$ 2,8750
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 3,9500	R\$ 6,0435
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	R\$ 8,3400	R\$ 9,7578
TOTAL Material:						R\$ 37,6973

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 22,6395
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 20,7700	R\$ 28,0395

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA : 01/11/2024	BDI : 20,70%
DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	município de Icapuí-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 50,6790
VALOR:	R\$ 88,38

C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm UTIL. 3X (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	R\$ 19,8500	R\$ 8,5355
I1691 PONTLETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 10,5100	R\$ 21,0200
I2408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 13,9600	R\$ 3,4900
I1846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 3,9500	R\$ 6,0435
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 8,3400	R\$ 13,3440
TOTAL Material:					R\$ 52,4330

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 22,6395
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 20,7700	R\$ 28,0395
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 50,6790
VALOR:					R\$ 103,11

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 41,5400
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 93,3000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 134,8400
VALOR:					R\$ 134,84

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,7400	R\$ 18,7400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,7400
VALOR:					R\$ 18,74

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,38	R\$ 19,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES														
OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA : 01/11/2024	BDI : 20,70%											
DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%											
SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%											
LOCAL:	município de Icapuí-CE													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI													

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 19,38

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,07	R\$ 2,07
95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
TOTAL Serviço:					R\$ 2,31
VALOR:					R\$ 21,69

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,38	R\$ 19,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 19,38

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,07	R\$ 2,07
95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,59	R\$ 2,59
TOTAL Serviço:					R\$ 4,90
VALOR:					R\$ 24,28

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 32.401,71	R\$ 2,07
TOTAL Equipamento:					R\$ 2,07
VALOR:					R\$ 2,07

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00000760	R\$ 32.401,71	R\$ 0,24
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,24
VALOR:					R\$ 0,24

53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H)

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 R ARGEMIRO DE CARVALHO
 NÚMERO 538
 CEP 62.200-000
 BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO
 MUNICÍPIO NOVA RUSSAS
 UF/CE
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
 TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES														
	OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA : 01/11/2024	BDI : 20,70%											
	DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027-1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	027-1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
	SEINFRA	027-1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%											
SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
LOCAL:	município de Icapuí-CE														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI														

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 32.401,71	R\$ 2,59
TOTAL Equipamento:					R\$ 2,59
VALOR:					R\$ 2,59

I2747 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2707 GASOLINA	SEINFRA	L	9,72000000	R\$ 4,2400	R\$ 41,2128
TOTAL Material:					R\$ 41,2128
VALOR:					R\$ 41,21

I2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	R\$ 3,4100	R\$ 3,5805
TOTAL Material:					R\$ 3,5805
VALOR:					R\$ 3,58

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 2,49

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004069 MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,63	R\$ 30,63
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,63

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95405 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,68	R\$ 0,68
TOTAL Serviço:					R\$ 0,68
VALOR:					R\$ 33,80

RELATÓRIO ANALÍTICO COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA: 01/11/2024	BDI: 20,70%
DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	município de Icapuí-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO

12748 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12380 MOTORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,1800	R\$ 18,1800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,1800
VALOR:					R\$ 18,18

12772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,7400	R\$ 18,7400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,7400
VALOR:					R\$ 18,74

10758 NÍVEL (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	0,39770000	R\$ 0,8300	R\$ 0,3301
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,04320000	R\$ 0,8300	R\$ 0,0359
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,24860000	R\$ 0,8300	R\$ 0,2063
TOTAL Material:					R\$ 0,5723
VALOR:					R\$ 0,57

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,18

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,52	R\$ 12,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA : 01/11/2024	BDI : 20,70%
DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	município de Icapuí-CE	SEINFRA	1.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		HORA	MED.
		83,85%	47,76%
		84,44%	47,48%

TOTAL Mão de Obra: R\$ 12,52

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
TOTAL Serviço:					R\$ 0,10
VALOR:					R\$ 18,80

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,18

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,09	R\$ 13,09
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,09

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
TOTAL Serviço:					R\$ 0,11
VALOR:					R\$ 19,38

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE		DATA : 01/11/2024	BDI : 20,70%
	DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE		FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	município de Icapuí-CE		SEINFRA	2023/07 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,87
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,36

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,72
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,72

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,37
TOTAL Serviço:					R\$ 0,37
VALOR:					R\$ 24,45

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,68
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,68
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,71

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,72
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,72

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25
TOTAL Serviço:					R\$ 0,25
VALOR:					R\$ 25,68

102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNIL, PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 6,44
					R\$ 0,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA : 01/11/2024		BDI : 20,70%
	DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	município de Icapuí-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%

00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	R\$ 5,76	R\$ 0,92
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	R\$ 10,33	R\$ 4,41
					TOTAL Material:	R\$ 5,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 25,68	R\$ 7,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 18,62	R\$ 2,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,20
					VALOR:	R\$ 14,59

102513 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,23000000	R\$ 6,44
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	R\$ 10,33
					TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96000000	R\$ 25,68	R\$ 24,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 18,62	R\$ 7,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 32,09
					VALOR:	R\$ 37,98

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,32570000	R\$ 27,24
					TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	R\$ 25,68	R\$ 11,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,63
					VALOR:	R\$ 20,50

98681 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	R\$ 1,08
					TOTAL Material:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA : 01/11/2024		BDI : 20,70%
	DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	município de Icapuí-CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29800000	R\$ 24,45	R\$ 7,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14900000	R\$ 18,62	R\$ 2,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,05

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	R\$ 596,80	R\$ 18,50
TOTAL Serviço:					R\$ 18,50
VALOR:					R\$ 30,35

C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 56,2700	R\$ 1,0241
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	R\$ 0,9200	R\$ 2,5116
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	R\$ 0,4700	R\$ 1,3160
I8623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 41,2500	R\$ 45,3750
TOTAL Material:					R\$ 50,2267

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 33,2320
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 15,5500	R\$ 19,4375
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 52,6695
VALOR:					R\$ 102,90

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,19

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA : 01/11/2024	BDI : 20,70%
DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	município de Icapuí-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		84,44%	47,48%

00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,19	R\$ 11,19
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,19

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24
					TOTAL Serviço:
					R\$ 0,24
					VALOR:
					R\$ 18,62

I0775 TEODOLITO (CHP) (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	0,78520000	R\$ 0,8300	R\$ 0,6517
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,08530000	R\$ 0,8300	R\$ 0,0708
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,49070000	R\$ 0,8300	R\$ 0,4073
					TOTAL Material:	R\$ 1,1298
					VALOR:	R\$ 1,13

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
CPF: 039.737.793-25


EDER OLAVO BEZERRA LOPES
Registro: 2616406160

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
	OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE					DATA :	01/11/2024	BDI :	20,70%
	DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	município de Icapuí-CE					SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI					SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	1.679,79	R\$ 35,41	R\$ 59.481,36	33,06%	33,06%	A
94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	M	1.380,84	R\$ 32,57	R\$ 44.973,96	24,99%	58,05%	B
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	Serviço	M2	185,63	R\$ 102,90	R\$ 19.101,33	10,62%	68,66%	B
C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLÍDRICO	SEINFRA	Serviço	M2	1.865,38	R\$ 7,78	R\$ 14.512,66	8,07%	76,73%	B
COMP-14095638	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	Composição	Serviço	UNIDADE	23,00	R\$ 522,98	R\$ 12.028,54	6,68%	83,41%	C
COM-50331899	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	Composição	Serviço	UNIDADE	11,00	R\$ 692,92	R\$ 7.622,12	4,24%	87,65%	C
103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 1.119,28	R\$ 6.715,68	3,73%	91,38%	C
COMP-15429686	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) - HORA TRABALHADA (%)	Composição	Serviço	%	100,00	R\$ 63,95	R\$ 6.395,00	3,55%	94,93%	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	12,00	R\$ 262,75	R\$ 3.153,00	1,75%	96,69%	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	1.893,69	R\$ 1,17	R\$ 2.215,62	1,23%	97,92%	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	11,22	R\$ 73,66	R\$ 826,47	0,46%	98,38%	C
C0926	CARROSSEL DE RODA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 754,53	R\$ 754,53	0,42%	98,80%	C
C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 731,81	R\$ 731,81	0,41%	99,20%	C
C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 644,72	R\$ 644,72	0,36%	99,56%	C

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 R ARGEMIRO DE CARVALHO Página: 3
 NÚMERO
 538
 CEP
 62.200-000
 BAIRRO/DISTRITO
 SÃO FRANCISCO
 MUNICÍPIO
 NOVA RUSSAS
 UF/CE
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
 TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3672-3735

Página: 35

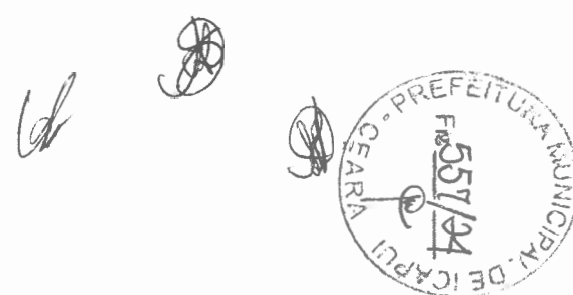



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA :	01/11/2024	BDI :	20,70%
DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	município de Icapuí-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 601,99	R\$ 601,99	0,33%	99,90%	C
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	Serviço	HA	0,41	R\$ 456,06	R\$ 186,98	0,10%	100,00%	C


Subtotal até 100,00%% R\$ 179.945,77

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 179.945,77

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
CPF: 039.737.793-25

EDER OLAVO BEZERRA LOPES
Registro: 2616406160

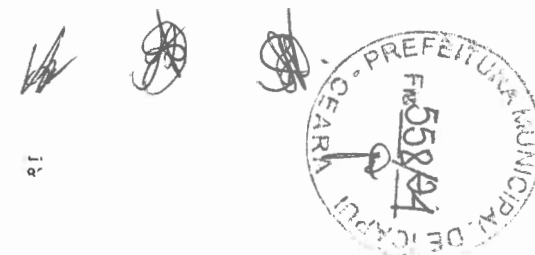

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS									
	OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE					DATA :	01/11/2024	BDI :	20,70%
	DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	município de Icapuí-CE					SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI					SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	Material	UN	85.669,29	R\$ 0,47	R\$ 40.264,57	22,38%	22,38%	A
I2543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.643,00	R\$ 15,55	R\$ 25.548,72	14,20%	36,57%	A
00041681	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	SINAPI	Material	UN	1.734,34	R\$ 13,50	R\$ 23.413,52	13,01%	49,59%	A
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	612,20	R\$ 16,72	R\$ 10.235,95	5,69%	55,27%	B
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	Material	M2	219,20	R\$ 41,25	R\$ 9.041,88	5,02%	60,30%	B
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	Mão de Obra	H	634,35	R\$ 11,19	R\$ 7.098,34	3,94%	64,24%	B
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	318,83	R\$ 20,77	R\$ 6.622,14	3,68%	67,92%	B
00042440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 1.030,25	R\$ 6.181,50	3,44%	71,36%	B
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	102,95	R\$ 56,27	R\$ 5.792,92	3,22%	74,58%	B
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	267,93	R\$ 20,77	R\$ 5.564,83	3,09%	77,67%	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.268,95	R\$ 3,19	R\$ 4.047,95	2,25%	79,92%	B
00004069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	122,67	R\$ 30,63	R\$ 3.757,38	2,09%	82,01%	C
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	Mão de Obra	H	134,05	R\$ 18,74	R\$ 2.512,05	1,40%	83,40%	C
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	Material	M2	12,00	R\$ 208,40	R\$ 2.500,80	1,39%	84,79%	C
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	SINAPI	Mão de Obra	H	24,37	R\$ 94,06	R\$ 2.292,41	1,27%	86,07%	C
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	106,91	R\$ 20,77	R\$ 2.220,45	1,23%	87,30%	C
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	11,17	R\$ 108,37	R\$ 2.121,22	1,18%	88,48%	C
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	3.210,46	R\$ 0,65	R\$ 2.086,80	1,16%	89,64%	C
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	106,91	R\$ 16,77	R\$ 1.792,82	1,00%	90,64%	C

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 R ARGEMIRO DE CARVALHO Página: 3
 NÚMERO
 538
 CEP
 62.200-000
 BAIRRO/DISTRITO
 SAO FRANCISCO
 MUNICÍPIO
 NOVA RUSSAS
 UF/CE
 ENDEREÇO E/ ETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
 TELEFONE (8,) 3672-0751/ (88) 3683-3735

Página: 37



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA: Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE

DESCRIÇÃO: Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE

LOCAL: município de Icapuí-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

DATA : 01/11/2024 BDI : 20,70%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.412,95	R\$ 1,14	R\$ 1.610,76	0,90%	91,53%	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.268,95	R\$ 0,95	R\$ 1.205,50	0,67%	92,20%	C
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	Material	M	107,96	R\$ 10,51	R\$ 1.134,70	0,63%	92,83%	C
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	Material	H	1.110,13	R\$ 0,83	R\$ 921,41	0,51%	93,34%	C
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	Material	M	99,61	R\$ 8,34	R\$ 830,71	0,46%	93,81%	C
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	1.661,40	R\$ 0,47	R\$ 780,86	0,43%	94,24%	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	620,54	R\$ 1,25	R\$ 775,67	0,43%	94,67%	C
10496	CARROSSEL TIPO OLA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 754,53	R\$ 754,53	0,42%	95,09%	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	598,87	R\$ 1,17	R\$ 700,68	0,39%	95,48%	C
16720	GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 670,91	R\$ 670,91	0,37%	95,85%	C
12475	ESCORREGADOR GRANDE, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 583,82	R\$ 583,82	0,32%	96,18%	C
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	Material	M3	10,92	R\$ 50,40	R\$ 550,30	0,31%	96,48%	C
10182	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 541,09	R\$ 541,09	0,30%	96,78%	C
12040	TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	Material	M2	28,43	R\$ 17,95	R\$ 510,28	0,28%	97,07%	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	598,87	R\$ 0,84	R\$ 503,05	0,28%	97,35%	C
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	544,01	R\$ 0,92	R\$ 500,49	0,28%	97,62%	C
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	Material	M	121,16	R\$ 3,95	R\$ 478,58	0,27%	97,89%	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	4,67	R\$ 87,74	R\$ 409,84	0,23%	98,12%	C

PREMIERE LOCAÇÕES E SERÇOS LTDA
R ARGEMIRO DE CARVALHO Página: 3
NÚMERO
538
CEP
62.200-000
BAIRRO/DISTRITO
SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO
NOVA RUSSAS
UF/CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
TEL: FONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735

Página: 38



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
LOCAL:	município de Icapuí-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

DATA : 01/11/2024 BDI : 20,70%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	Material	M2	16,39	R\$ 24,65	R\$ 403,90	0,22%	98,34%	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	620,54	R\$ 0,59	R\$ 366,12	0,20%	98,55%	C
I0280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	4,44	R\$ 63,51	R\$ 282,15	0,16%	98,70%	C
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	SINAPI	Mão de Obra	H	17,59	R\$ 13,09	R\$ 230,22	0,13%	98,83%	C
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	Mão de Obra	H	17,04	R\$ 12,52	R\$ 213,39	0,12%	98,95%	C
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	10,90	R\$ 16,72	R\$ 182,18	0,10%	99,05%	C
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	15,76	R\$ 11,50	R\$ 181,18	0,10%	99,15%	C
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	38,50	R\$ 4,33	R\$ 166,70	0,09%	99,24%	C
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	120,00	R\$ 1,17	R\$ 140,40	0,08%	99,32%	C
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	Material	M2	6,95	R\$ 19,85	R\$ 138,02	0,08%	99,40%	C
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	Material	L	10,55	R\$ 10,33	R\$ 108,94	0,06%	99,46%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.412,95	R\$ 0,07	R\$ 98,91	0,05%	99,51%	C
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	SINAPI	Material	M	80,46	R\$ 1,08	R\$ 86,90	0,05%	99,56%	C
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	4,53	R\$ 16,72	R\$ 75,72	0,04%	99,60%	C
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Material	H	76,14	R\$ 0,83	R\$ 63,20	0,04%	99,64%	C
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	Mão de Obra	H	2,05	R\$ 30,34	R\$ 62,20	0,03%	99,67%	C
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	4,04	R\$ 13,96	R\$ 56,43	0,03%	99,71%	C
I2702	JUROS	SEINFRA	Material	H	64,74	R\$ 0,83	R\$ 53,74	0,03%	99,74%	C
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	Material	L	1,95	R\$ 27,24	R\$ 53,23	0,03%	99,77%	C

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
R ARGEMIRO DE CARVALHO Página: 3
NÚMERO
538
CEP
62.200-000
BAIRRO/DISTRITO
SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO
NOVA RUSSAS
UF/CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735

Página: 39



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA :	01/11/2024	BDI :	20,70%
DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	município de Icapuí-CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	202307 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,00156787696	R\$ 32.401,71	R\$ 50,80	0,03%	99,79%	C
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	1,64	R\$ 24,86	R\$ 40,77	0,02%	99,82%	C
I2707	GASOLINA	SEINFRA	Material	L	7,97	R\$ 4,24	R\$ 33,79	0,02%	99,83%	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	34,33	R\$ 0,82	R\$ 28,15	0,02%	99,85%	C
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	1,64	R\$ 16,77	R\$ 27,50	0,02%	99,87%	C
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	Material	L	7,23	R\$ 3,41	R\$ 24,66	0,01%	99,88%	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,0010870552	R\$ 21.945,76	R\$ 23,86	0,01%	99,89%	C
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	Material	M3	0,07920072	R\$ 288,43	R\$ 22,84	0,01%	99,91%	C
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	Material	L	3,67	R\$ 5,76	R\$ 21,12	0,01%	99,92%	C
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	Material	M3	0,30096	R\$ 61,60	R\$ 18,54	0,01%	99,93%	C
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	1,10	R\$ 16,77	R\$ 18,51	0,01%	99,94%	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	10,73	R\$ 1,68	R\$ 18,03	0,01%	99,95%	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	10,73	R\$ 1,68	R\$ 18,03	0,01%	99,96%	C
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	24,00	R\$ 0,71	R\$ 17,04	0,01%	99,97%	C
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,72	R\$ 20,77	R\$ 14,95	0,01%	99,98%	C
I2380	MOTORISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,82	R\$ 18,18	R\$ 14,91	0,01%	99,98%	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KW INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	15,14	R\$ 0,97	R\$ 14,69	0,01%	99,99%	C
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	120,00	R\$ 0,11	R\$ 13,20	0,01%	100,00%	C

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 R ARGEMIRO DE CARVALHO Página: 3
 NÚMERO
 538
 CEP
 62.200-000
 BAIRRO/DISTRITO
 SAO FRANCISCO
 MUNICÍPIO
 NOVA RUSSAS
 UF/CE
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
 TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735

Página: 40



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
LOCAL:	município de Icapuí-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

DATA : 01/11/2024 BDI : 20,70%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,552	R\$ 20,77	R\$ 11,47	0,01%	100,01%	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	4,47	R\$ 1,34	R\$ 6,00	0,00%	100,01%	C
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,25704	R\$ 18,74	R\$ 4,82	0,00%	100,01%	C
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	Material	UN	0,639012	R\$ 6,44	R\$ 4,12	0,00%	100,01%	C
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	Material	KG	0,1356	R\$ 22,90	R\$ 3,11	0,00%	100,02%	C
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,00057346317	R\$ 5.395,00	R\$ 3,09	0,00%	100,02%	C
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	Material	KG	0,276	R\$ 8,38	R\$ 2,31	0,00%	100,02%	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	4,47	R\$ 0,49	R\$ 2,19	0,00%	100,02%	C
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,1584	R\$ 12,27	R\$ 1,94	0,00%	100,02%	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	34,33	R\$ 0,01	R\$ 0,34	0,00%	100,02%	C
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	24,00	R\$ 0,01	R\$ 0,24	0,00%	100,02%	C

Subtotal até 100,02%% R\$ 179.983,98

Outros -R\$ 38,21

Valor total do Orçamento R\$ 179.945,77

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
R ARGEMIRO DE CARVALHO Página: 3
NÚMERO
538
CEP
62.200-000
BAIRRO/DISTRITO
SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO
NOVA RUSSAS
UF/CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735

Página: 41



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA :	01/11/2024	BDI :	20,70%
DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	município de Icapuí-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
CPF: 039.737.793-25

EDER OLAVO BEZERRA LOPES
Registro: 2616406160



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA : 01/11/2024		BDI : 20,70%
	DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,78%
	LOCAL:	município de Icapuí-CE	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 6.395,00	33,00 %	33,00 %	34,00 %	100,00 %
			R\$ 2.110,35	R\$ 2.110,35	R\$ 2.174,30	R\$ 6.395,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.852,64	100,00 %			100,00 %
			R\$ 17.852,64			R\$ 17.852,64
3	DRENAGEM	R\$ 44.973,96	40,00 %	40,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 17.989,58	R\$ 17.989,58	R\$ 8.994,80	R\$ 44.973,96
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 826,47	40,00 %	60,00 %		100,00 %
			R\$ 330,59	R\$ 495,88		R\$ 826,47
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 59.481,36	40,00 %	40,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 23.792,54	R\$ 23.792,54	R\$ 11.896,28	R\$ 59.481,36
6	ACESSIBILIDADE	R\$ 26.723,45		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				R\$ 13.361,73	R\$ 13.361,72	R\$ 26.723,45
7	URBANIZAÇÃO	R\$ 21.477,27			100,00 %	100,00 %
					R\$ 21.477,27	R\$ 21.477,27
8	SERVIÇOS EXTRAS	R\$ 2.215,62			100,00 %	100,00 %
					R\$ 2.215,62	R\$ 2.215,62
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 37.241,46	34,50 %	32,10 %	33,40 %	100,00 %
			R\$ 12.847,89	R\$ 11.953,29	R\$ 12.440,28	R\$ 37.241,46
		R\$ 217.187,23	R\$ 74.923,59	R\$ 69.703,37	R\$ 72.560,27	R\$ 217.187,23
			R\$ 74.923,59	R\$ 144.626,96	R\$ 217.187,23	R\$ 217.187,23

EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA
FERREIRA:03973779325

Assinado de forma digital por EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE,
ou=RFB e-CPF A1, cn=EVANDERSON EMANUEL DE
SOUSA FERREIRA:03973779325
Dados: 2024.11.01 17:00:11 -03'00'

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
CPF: 039.737.793-25

EDER OLAVO BEZERRA
LOPES:02716336385

Assinado de forma digital por EDER OLAVO BEZERRA
LOPES:02716336385
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-CPF A1,
cn=EDER OLAVO BEZERRA LOPES:02716336385
Dados: 2024.11.01 17:04:05 -03'00'

EDER OLAVO BEZERRA LOPES
Registro: 2616406160

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS					
	OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA : 01/11/2024		BDI : 20,70%
	DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	município de Icapuí-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	4,45735152	8,61089982	6,50561142	19,57386276
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	4,52898983			4,52898983
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	266,75619456	1.516,91684146	1.426,78218562	3.210,45522164
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH		7,56473345	7,57710531	15,14183876
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	8,04268080	8,04268080	8,28639840	24,37176000
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M		40,23030000	40,23030000	80,46060000
00004069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	H	40,48110000	40,48110000	41,70780000	122,67000000
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	H			17,58763843	17,58763843
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	38,49960000			38,49960000
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3		2,24108500	2,42985000	4,67107000
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3			0,07920072	0,07920072
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H	187,45565803	194,79420678	229,94818211	612,19804692
00004783	PINTOR (HORISTA)	H	2,75949253	4,06825604	4,06825604	10,89600460
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	12,00000000			12,00000000
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,13560000			0,13560000
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,15840000			0,15840000
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L		1,83321600	1,83321600	3,66643200
00006111	SERVENTE DE OBRAS	H	224,16593081	233,18711123	176,99342949	634,34647153
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	1,95420000			1,95420000
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L		5,27285220	5,27285220	10,54570440
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN		0,00028490	0,00028856	0,00057346
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN		0,31950600	0,31950600	0,63901200
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN		0,00054353	0,00054353	0,00108706
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	409,85455152	431,09928632	427,99555612	1.268,94939396
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	409,85455152	431,09928632	427,99555612	1.268,94939396
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	457,37455152	478,61928632	476,95555612	1.412,94939396
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	457,37455152	478,61928632	476,95555612	1.412,94939396
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H		8,50057100	8,54337300	17,04394400
00041681	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	UN	693,73401600	693,73401600	346,86700800	1.734,33504000
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	UN			0,00156788	0,00156788
00042440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN			6,00000000	6,00000000

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 R ARGEIRO DE CARVALHO Página: 3
 NÚMERO
 538
 CEP
 62.200-000
 BAIRRO/DISTRITO
 SAO FRANCISCO
 MUNICÍPIO
 NOVA RUSSAS
 UF/CE
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
 TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS						
	OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA : 01/11/2024		BDI : 20,70%	
	DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	município de Icapuí-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	27,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,47480000			4,47480000
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	7,92000000	7,92000000	8,16000000	24,00000000
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	39,60000000	39,60000000	40,80000000	120,00000000
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		8,42708680	25,90511880	34,33220560
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	183,37555200	190,55437200	224,94319600	598,87312000
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	2,71740000	4,00620000	4,00620000	10,72980000
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	219,28679952	228,11162752	173,14104132	620,53946836
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,47480000			4,47480000
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	7,92000000	7,92000000	8,16000000	24,00000000
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	39,60000000	39,60000000	40,80000000	120,00000000
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		8,42708680	25,90511880	34,33220560
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	183,37555200	190,55437200	224,94319600	598,87312000
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	2,71740000	4,00620000	4,00620000	10,72980000
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	219,28679952	228,11162752	173,14104132	620,53946836
I0037	AJUDANTE	H	1,64000000			1,64000000
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H			1,10400000	1,10400000
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H		10,91475000	95,99175000	106,90920000
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG			0,27600000	0,27600000
I0109	AREIA MEDIA	M3	38,16482880	39,97818580	24,80566340	102,94867800
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H			0,55200000	0,55200000
I0182	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	UN			1,00000000	1,00000000
I0280	BRITA	M3			4,44268000	4,44268000
I0441	CAL HIDRATADA	KG		272,00355000	272,00355000	544,00710000
I0445	CALCETEIRO	H	107,17060200	107,17060200	53,58530100	267,92650500
I0496	CARROSSEL TIPO OLA	UN			1,00000000	1,00000000
I0498	CARPINTEIRO	H		10,91475000	95,99175000	106,90650000
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2			16,38520000	16,38520000
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2		3,47655000	3,47655000	6,95310000
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG		278,97800000	1.382,41800000	1.661,39600000
I1328	LADRILHISTA	H		159,41600000	159,41600000	318,83200000
I1605	PEDRISCO	M3			0,30096000	0,30096000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M		16,17000000	91,79400000	107,96400000
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG			15,75500000	15,75500000
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	M		12,37005000	108,79065000	121,16070000

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 R ARGEIRO DE CARVALHO Página: 3
 NÚMERO
 538
 CEP
 62.200-000
 BAIRRO/DISTRITO
 SAO FRANCISCO
 MUNICÍPIO
 NOVA RUSSAS
 UF/CE
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
 TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS			
OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA : 01/11/2024	BDI : 20,70%
DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	município de Icapuí-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		83,85%	47,78%
		84,44%	47,48%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M		12,93600000	86,66940000	99,60540000
I2040	TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	M2			28,42800000	28,42800000
I2380	MOTORISTA	H	0,82000000			0,82000000
I2382	NIVELADOR	H	1,64000000			1,64000000
I2391	PEDREIRO	H			0,72000000	0,72000000
I2403	PÓ DE PEDRA	M3	4,36745400	4,36745400	2,18372700	10,91863500
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG		2,02125000	2,02125000	4,04250000
I2445	TOPOGRAFO	H	2,05000000			2,05000000
I2475	ESCORREGADOR GRANDE, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	UN			1,00000000	1,00000000
I2543	SERVENTE	H	1.039.86060200	231 71435200	371,42980100	1.643,00475500
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H			0,25704000	0,25704000
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	53,61889680	53,61889680	26,80944840	134,04724200
I2701	DEPRECIAÇÃO	H	446,74224253	441,87332853	221,51896268	1,110,13453374
I2702	JUROS	H	26,13418279	25,72098479	12,88953792	64,74470551
I2703	MANUTENÇÃO	H	32,81863034	28,67722034	14,64507896	76,14092964
I2706	OLEO DIESEL	L	2,89259838	2,89259838	1,44629919	7,23149595
I2707	GASOLINA	L	7,97040000			7,97040000
I6720	GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN			1,00000000	1,00000000
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	M2		109,59850000	109,59850000	219,19700000
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	34.267,71600000	34.267,71600000	17.133,85800000	85.669,29000000

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
CPF: 039.737.793-25

EDER OLAVO BEZERRA LOPES
Registro: 2616406160

	COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA : 01/11/2024		BDI : 20,70%	
	DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	ME\$
			SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
LOCAL:	município de Icapuí-CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI					



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	4,01%
DF	Despesas Financeiras	1,11%
R	Riscos	0,56%
	TOTAL	5,68%

	Benefícios	
S+G	Garantia/Seguros	0,40%
L	Lucro	7,30%
	TOTAL	7,70%

I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	5,65%

BDI = 20,70%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA
FERREIRA:039737793
25

Assinado de forma digital por EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE,
ou=INSS e CPF A1, cn=EVANDERSON EMANUEL
DE SOUSA FERREIRA:03973779325
Dados: 2024.11.01 17:00:55 -03'00'

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
CPF: 039.737.793-25

EDER OLAVO BEZERRA
LOPES:02716336385

Assinado de forma digital por EDER OLAVO BEZERRA -
LOPES:02716336385
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-CPF A1, cn=EDER
OLAVO BEZERRA LOPES:02716336385
Dados: 2024.11.01 17:03:14 -03'00'

EDER OLAVO BEZERRA LOPES
Registro: 2616406160

PREMIERE LOCAÇÕES E SERÇOS LTDA
R ARGEMIRO DE CARVALHO Página: 3

NÚMERO
538
CEP
62.200-000
BAIRRO/DISTRITO
SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO
NOVA RUSSAS
UF/CE

ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA : 01/11/2024	BDI : 20,70%
DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	município de Icapuí-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA : 01/11/2024	BDI : 20,70%	
DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES
LOCAL:	município de Icapuí-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,88%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA
FERREIRA:03973779
325

Assinado de forma digital por EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=33952032000146, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-CPF A1,
cn=EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA
FERREIRA:03973779325
Dados: 2024.11.01 17:01:53 -03'00'



Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
CPF: 039.737.793-25

EDER OLAVO BEZERRA
LOPES:02716336385

Assinado de forma digital por EDER OLAVO BEZERRA
LOPES:02716336385
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita Fede,
do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-CPF A1,
cn=EDER OLAVO BEZERRA LOPES:02716336385
Dados: 2024.11.01 17:02:41 -03'00'

EDER OLAVO BEZERRA LOPES
Registro: 2616406160

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.