



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	DATA :	09/10/2024	BDI :	26,38%
LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUI(CE)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	78,84%	41,88%
LICITANTE:	EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,40%
	TOTAL	8,20%

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,23%
R	Riscos	1,27%
	TOTAL	6,50%

I Impostos		
	PIS	0,40%
	COFINS	1,85%
	ISS	2,00%
	CPRB (4,5%, apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	TOTAL	8,75%

BDI = 26,38%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

PEDRO JONATAS
 BALTAZAR DE
 AZEVEDO:0260901431
 7

Assinado de forma digital por PEDRO JONATAS
 BALTAZAR DE AZEVEDO:02609014317
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=47530662000109,
 ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
 ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),
 ou=vide conferência, cn=PEDRO JONATAS
 BALTAZAR DE AZEVEDO:02609014317
 Dados: 2024.10.25 14:02:18 -03'00'

I Impostos		
	PIS	0,40%
	COFINS	1,85%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	DATA : 09/10/2024	BDI : 26,38%		
LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUI(CE)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	2021 001 DESONERAÇÃO	78,64%	41,66%
LICITANTE:	EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	Composição	ICAPUI	0,00%	0,00%
		Preço			



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	11,00%	11,00%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 78,64% 41,68%

**PEDRO JONATAS
BALTAZAR DE
AZEVEDO:02609014
317**

Assinado de forma digital por PEDRO JONATAS BALTAZAR DE AZEVEDO:02609014317
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=47630662000109, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=Videoconferencia, cn=PEDRO JONATAS BALTAZAR DE AZEVEDO:02609014317
Dados: 2024.10.23 14:01:52 -03'00'



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI/CE
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.1901

OBJETO: Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo na Rua Luzia Pereira Lobão, no município de Icapuí-CE

A Empresa **ACL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ME**, sob o CNPJ Nº 47.643.497/0001-20, apresenta a proposta com o valor global de R\$ 88.211,27 (oitenta e oito mil duzentos e onze reais e vinte e sete centavos).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.º o (a) S.r. (a). **ANTÔNIO CARLOS LEITÃO FILHO**, portador do RG nº 20081618438 SSP CE, e CPF nº 074.813.923-07 como representante legal desta empresa.

- Declaramos que no valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem com o despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transporte de nosso pessoal e de materiais, todos os custos diretos e indiretamente relacionados como objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
- Declaramos, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento da conduta vigente na data de entrega das propostas.
- Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos: a iniciar os serviços no prazo máximo de **05 (cinco)** dias corridos, contado a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.
- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual.
- a proposta apresentada para participar do objeto, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida concorrência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de **150 (cento e cinquenta)** dias, contado a partir desta data.

PROPONENTE: ACL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ME
ENDEREÇO: R. JOÃO ARCANJO DE MARIA, 85, CENTRO, SANTANA DO ACARAU/CE - 62150-000
CNPJ: 47.643.497/0001-20
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES

ACL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
EMPREENDIMENTOS: 47643497000120
47643497000120

2024.10.30 08:28:01-0300
2024.3.0

ANTÔNIO CARLOS LEITÃO FILHO
CPF: 074.813.923-07
REPRESENTANTE LEGAL

R. JOÃO ARCANJO DE MARIA, 85, CENTRO, SANTANA DO ACARAU/CE - 62150-000, CNPJ: 47.643.497/0001-20, TEL. (88) 9.9669-2989

FAMÍLIA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)
LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUI(CE)
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

DATA :		BDI : 28,35%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 3.330,00	R\$ 4.274,00
1.1	COM-09198999	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,00% - COM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 33,30	R\$ 42,74	R\$ 3.330,00	R\$ 4.274,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 825,76	R\$ 1.062,24
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	4,00	R\$ 160,27	R\$ 205,71	R\$ 641,08	R\$ 822,84
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	684,00	R\$ 0,27	R\$ 0,35	R\$ 184,68	R\$ 239,40
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						R\$ 63.623,84	R\$ 81.664,35
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	684,00	R\$ 2,75	R\$ 3,53	R\$ 1.881,00	R\$ 2.414,52
3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	68,40	R\$ 91,90	R\$ 117,95	R\$ 6.285,96	R\$ 8.067,78
3.3	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	684,00	R\$ 57,27	R\$ 73,51	R\$ 39.172,68	R\$ 50.280,84
3.4	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M2	360,00	R\$ 26,98	R\$ 34,63	R\$ 9.712,80	R\$ 12.466,80
3.5	C3065	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	SEINFRA	M	5,00	R\$ 177,27	R\$ 227,53	R\$ 886,35	R\$ 1.137,65
3.6	C2018	POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. = 1m E PROFUNDIDADE= 2m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 5.600,13	R\$ 7.187,77	R\$ 5.600,13	R\$ 7.187,77
3.7	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,57	R\$ 54,09	R\$ 69,42	R\$ 84,92	R\$ 108,99
4		SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 943,92	R\$ 1.210,68
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	684,00	R\$ 1,38	R\$ 1,77	R\$ 943,92	R\$ 1.210,68

VALOR BDI TOTAL: R\$ 19.487,75
 VALOR BDI: R\$ 19.487,75
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 68.723,52
 VALOR TOTAL: R\$ 88.211,27

Oitenta e Oito Mil Duzentos e Onze reais e Vinte e Sete centavos




ANTONIO ERISON MESQUITA MOREIRA:04259051369
 2024.10.30 08:14:59 -03'00' 2024.10

ACL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS:476
 2024.10.30 09:10:21 -03'00' 2024.10



RESUMO DO ORÇAMENTO

	Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA :		BDI : 28,35%	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUI(CE)	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 4.274,00	4,85%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.062,24	1,20%
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 81.664,35	92,58%
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.210,68	1,37%




VALOR BDI TOTAL: R\$ 19.487,75 100,00%
VALOR BDI: R\$ 19.487,75
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 68.723,52
VALOR TOTAL: R\$ 88.211,27

Oitenta e Oito Mil Duzentos e Onze reais e Vinte e Sete centavos



ANTONIO ERISON
 MESQUITA
 MOREIRA:0425901388
 2024.10.30
 08:14:58
 0300
 2024.3.0
 51369

ACL
CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
 OS:4764349700012
 0
 2024.10.30 08:13:23-03'00"
 2024.3.0





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA:		BDI: 28,35%	
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUI(CE)	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,52%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



1.1. COM-09198999 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,00% - COM DESONERAÇÃO (%)

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COM-09198999	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,00% - COM DESONERAÇÃO	Composições	%	1,00000000	R\$ 33,30
TOTAL Serviço:					R\$ 33,30

VALOR:	R\$ 33,30
VALOR COM BDI:	R\$ 42,74
VALOR TOTAL:	R\$ 3.330,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 944,00

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 32,8600
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 26,8400
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 13,5500
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 13,4600
TOTAL Material:					R\$ 123,3512

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,9200

VALOR:	R\$ 160,27
VALOR COM BDI:	R\$ 205,71
VALOR TOTAL:	R\$ 641,08
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 181,76


2.2. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) (2)	SEINFRA	H	0,00100000	R\$ 71,7100
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 1,1800
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 2,3200
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,0787

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 19,1000
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 26,4400
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 31,5200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,1923

VALOR:	R\$ 0,27
VALOR COM BDI:	R\$ 0,35
VALOR TOTAL:	R\$ 184,68
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 54,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA :		BDI : 28,35%	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ (CE)			FONTES	VERSÃO
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ (CE)			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUÍ(CE)			SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI			Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA	MES		
			84,44%	47,48%		
			85,06%	0,00%		
			0,00%	0,00%		



3.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	R\$ 70,4900	R\$ 0,0795
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 199,3500	R\$ 0,7974
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	R\$ 94,3200	R\$ 0,2080
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	R\$ 230,8200	R\$ 0,0829
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	R\$ 81,7400	R\$ 0,1383
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	R\$ 213,4000	R\$ 0,1860
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	R\$ 4,8900	R\$ 0,0019
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	R\$ 6,8800	R\$ 0,0150
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 121,9600	R\$ 0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	R\$ 291,2100	R\$ 0,7467
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	R\$ 37,2000	R\$ 0,0143
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	R\$ 112,8700	R\$ 0,2460
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,5180

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	R\$ 18,4600	R\$ 0,2367
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,2367

VALOR:	R\$ 2,75
VALOR COM BDI:	R\$ 3,53
VALOR TOTAL:	R\$ 1.881,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 533,52

3.2. C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 171,2000	R\$ 5,9920
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 48,2600	R\$ 1,6891
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,6811


Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 58,9400	R\$ 64,8340
TOTAL Material:						R\$ 64,8340

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01050000	R\$ 18,4600	R\$ 19,3830
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,3830

VALOR:	R\$ 91,90
VALOR COM BDI:	R\$ 117,95
VALOR TOTAL:	R\$ 6.285,96
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.781,82

3.3. C2893 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA :		BDI : 28,35%	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)			FONTE	VERSÃO
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUI(CE)			SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI			Composições Próprias	PRÓPRIA	
				HORA	MÊS	
				84,44%	47,28%	
				85,06%	42,07%	
				0,00%	0,00%	



Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 107,8100	R\$ 1,0781
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,0781

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 58,9400	R\$ 8,8410
I2527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	R\$ 0,8300	R\$ 26,5600
TOTAL Material:						R\$ 35,4010

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,6240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,0080

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 489,1700	R\$ 9,7834
TOTAL Serviço:						R\$ 9,7834

VALOR:	R\$ 57,27
VALOR COM BDI:	R\$ 73,51
VALOR TOTAL:	R\$ 39,172,68
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 11.108,16

3.4. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,7000	R\$ 3,7000
TOTAL Material:						R\$ 3,7000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,6240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 4,6150
I2540	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,2390


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,2000	R\$ 1,3000
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 377,5100	R\$ 12,8353
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 4,5200	R\$ 0,1672
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 48,9200	R\$ 0,7338
TOTAL Serviço:						R\$ 15,0363

VALOR:	R\$ 26,98
VALOR COM BDI:	R\$ 34,63
VALOR TOTAL:	R\$ 9.712,80
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 2.754,00

3.5. C3065 DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA:	20.05/2024		
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
	LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUI(CE)	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	49,67%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



Item	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1,85000000	R\$ 12,0600	R\$ 22,3110
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 5,2000	R\$ 5,7200
C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,07700000	R\$ 394,1200	R\$ 30,3472
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,22000000	R\$ 48,9200	R\$ 10,7624
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	0,85000000	R\$ 127,2100	R\$ 108,1285
TOTAL Serviço:						R\$ 177,2691

VALOR:	R\$ 177,27
VALOR COM BDI:	R\$ 227,53
VALOR TOTAL:	R\$ 886,35
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 251,30


3.6. C2018 POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. = 1m E PROFUNDIDADE= 2m²(UN)

Equipamento	Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,65601759	R\$ 25,1800	R\$ 16,5185
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 16,5185

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	91,31244804	R\$ 5,9800	R\$ 546,0484
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,59004263	R\$ 13,9200	R\$ 22,1334
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,27803420	R\$ 70,3700	R\$ 89,7945
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,08302903	R\$ 84,6200	R\$ 91,6459
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	69,99187645	R\$ 0,8100	R\$ 56,6934
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	400,39073429	R\$ 0,6000	R\$ 240,2344
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,54001447	R\$ 7,1100	R\$ 3,8395
I1094	ESCORA DE 20CM	SEINFRA	M	1,42003806	R\$ 9,4700	R\$ 13,4478
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	8,48022735	R\$ 13,5500	R\$ 114,9071
I1723	PRANCHA 3 X 18 CM	SEINFRA	M	12,65033915	R\$ 18,4700	R\$ 233,6518
I1349	PRANCHA 6 X 18 CM	SEINFRA	M	1,52004075	R\$ 29,3400	R\$ 44,5980
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	2,65007104	R\$ 14,3100	R\$ 37,9225
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	4,84012976	R\$ 5,0900	R\$ 24,6363
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	8,97024049	R\$ 10,7500	R\$ 96,4301
I1931	TAMPÃO FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-170	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 930,9400	R\$ 930,9400
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	1,022,00000000	R\$ 0,4000	R\$ 408,8000
TOTAL Material:						R\$ 2.955,7231

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	6,35017025	R\$ 19,1000	R\$ 121,2883
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	4,74012708	R\$ 19,1000	R\$ 90,5364
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	6,35017025	R\$ 24,1600	R\$ 153,4201
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	18,91050699	R\$ 24,1600	R\$ 456,8778
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	12,30032978	R\$ 24,1600	R\$ 297,1760
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,172219093	R\$ 18,4600	R\$ 1.508,5916
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2.627,8902

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA :		BDI : 28,35%	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ (CE)			FONTE	VERSÃO
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ (CE)			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUÍ(CE)			SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ			Composições Próprias	PROPRIA
			HORA	MES		



VALOR:	R\$ 5.600,13
VALOR COM BDI:	R\$ 7.187,77
VALOR TOTAL:	R\$ 5.600,13
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.587,64

3.7. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 18,4600	R\$ 54,0878
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 54,0878

VALOR:	R\$ 54,09
VALOR COM BDI:	R\$ 69,42
VALOR TOTAL:	R\$ 84,92
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 24,07

4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,3845

VALOR:	R\$ 1,38
VALOR COM BDI:	R\$ 1,77
VALOR TOTAL:	R\$ 943,92
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 266,76

ANTONIO ERISON MESQUITA MOREIRA
 04259051388
 2024.10.30 08:14:18
 51389 2024.3.0

ACL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
 4764349700012
 2024.10.30 08:13:23-03'00"
 2024.3.0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA :		BDI : 28,35%	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUI(CE)	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COM-09198999 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,00% - COM DESONERAÇÃO (%)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COM-09198999	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,00% - COM DESONERAÇÃO	%	1,00000000	R\$ 33,30	R\$ 33,30
TOTAL Serviço:					R\$ 33,30
VALOR:					R\$ 33,30
VALOR COM BDI:					R\$ 42,74
VALOR TOTAL:					R\$ 33,30
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 9,44

ANTONIO ERISON
 MESQUITA
 MOREIRA-0425901369
 2024.10.30
 08:14:18
 0300
 2024.3.0
 51369

ACL
 CONSTRUÇÕES E
 EMPREENDIMENTOS:47
 643497000120
 OS:4764349700012
 2024.10.30 08:13:23-03'00"
 2024.3.0
 0

ACL		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA :		BDI : 28,35%	
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	FONTE	VERSÃO	HORA	MESES
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUI(CE)	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 106,3500	R\$ 0,0000
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	R\$ 306,7000	R\$ 4,2597
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	R\$ 93,1900	R\$ 0,0647
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	R\$ 259,2100	R\$ 3,4201
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,7445

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	R\$ 18,4600	R\$ 0,5128
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,5128	

VALOR:	R\$ 8,26
VALOR COM BDI:	R\$ 10,60
VALOR TOTAL:	R\$ 95,82
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 27,14

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 70,3700	R\$ 85,5699
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,6000	R\$ 219,0000
TOTAL Material:					R\$ 304,5699	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 184,6000	

VALOR:	R\$ 489,17
VALOR COM BDI:	R\$ 627,85
VALOR TOTAL:	R\$ 6.691,85
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.897,14


C0214 ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 6,9300	R\$ 8,3160
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 13,9200	R\$ 0,2784
TOTAL Material:					R\$ 8,5944	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,4608	

VALOR:	R\$ 12,06
VALOR COM BDI:	R\$ 15,48
VALOR TOTAL:	R\$ 111,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA :			BDI : 28,35%	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUI(CE)		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI		PROPOSTA		0,00%	0,00%



VALOR BDI TOTAL: R\$ 31,63

10566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2779
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 1,0000	R\$ 0,2421
TOTAL Geral:						R\$ 22,8100

VALOR:	R\$ 22,81
VALOR COM BDI:	R\$ 29,28
VALOR TOTAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,00

10680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 4,7300	R\$ 4,7300
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2779
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 1,0000	R\$ 0,2421
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,67260000	R\$ 1,0000	R\$ 0,6726
TOTAL Geral:						R\$ 28,2126


VALOR:	R\$ 28,21
VALOR COM BDI:	R\$ 36,21
VALOR TOTAL:	R\$ 356,29
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 101,04

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,0000	R\$ 2,2654
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4292
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1923
TOTAL Geral:						R\$ 25,1769

VALOR:	R\$ 25,18
VALOR COM BDI:	R\$ 32,32
VALOR TOTAL:	R\$ 16,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA :		BDI : 28,35%	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUI(CE)	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	R\$ 216,6900	R\$ 5,5978
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 310,6200	R\$ 0,0000
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 592,4300	R\$ 24,6846
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 33,3700	R\$ 0,0000
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 154,6700	R\$ 6,4446
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 38,0635

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	R\$ 22.382,8900	R\$ 8,9532
TOTAL Material:					R\$ 8,9532	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	R\$ 18,4600	R\$ 3,8458
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,8458	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 39,1700	R\$ 43,0870
TOTAL Serviço:					R\$ 43,0870	


VALOR:	R\$ 93,95
VALOR COM BDI:	R\$ 120,58
VALOR TOTAL:	R\$ 991,17
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 280,95

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,2400	R\$ 0,3720
TOTAL Material:					R\$ 0,3720	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,8320	

VALOR:	R\$ 5,20
VALOR COM BDI:	R\$ 6,67
VALOR TOTAL:	R\$ 496,60
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 140,39

I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) (H)						
Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,8300	R\$ 18,8300
I2747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 41,6000	R\$ 41,6000
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	4,98340000	R\$ 1,0000	R\$ 4,9834
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,30820000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3082

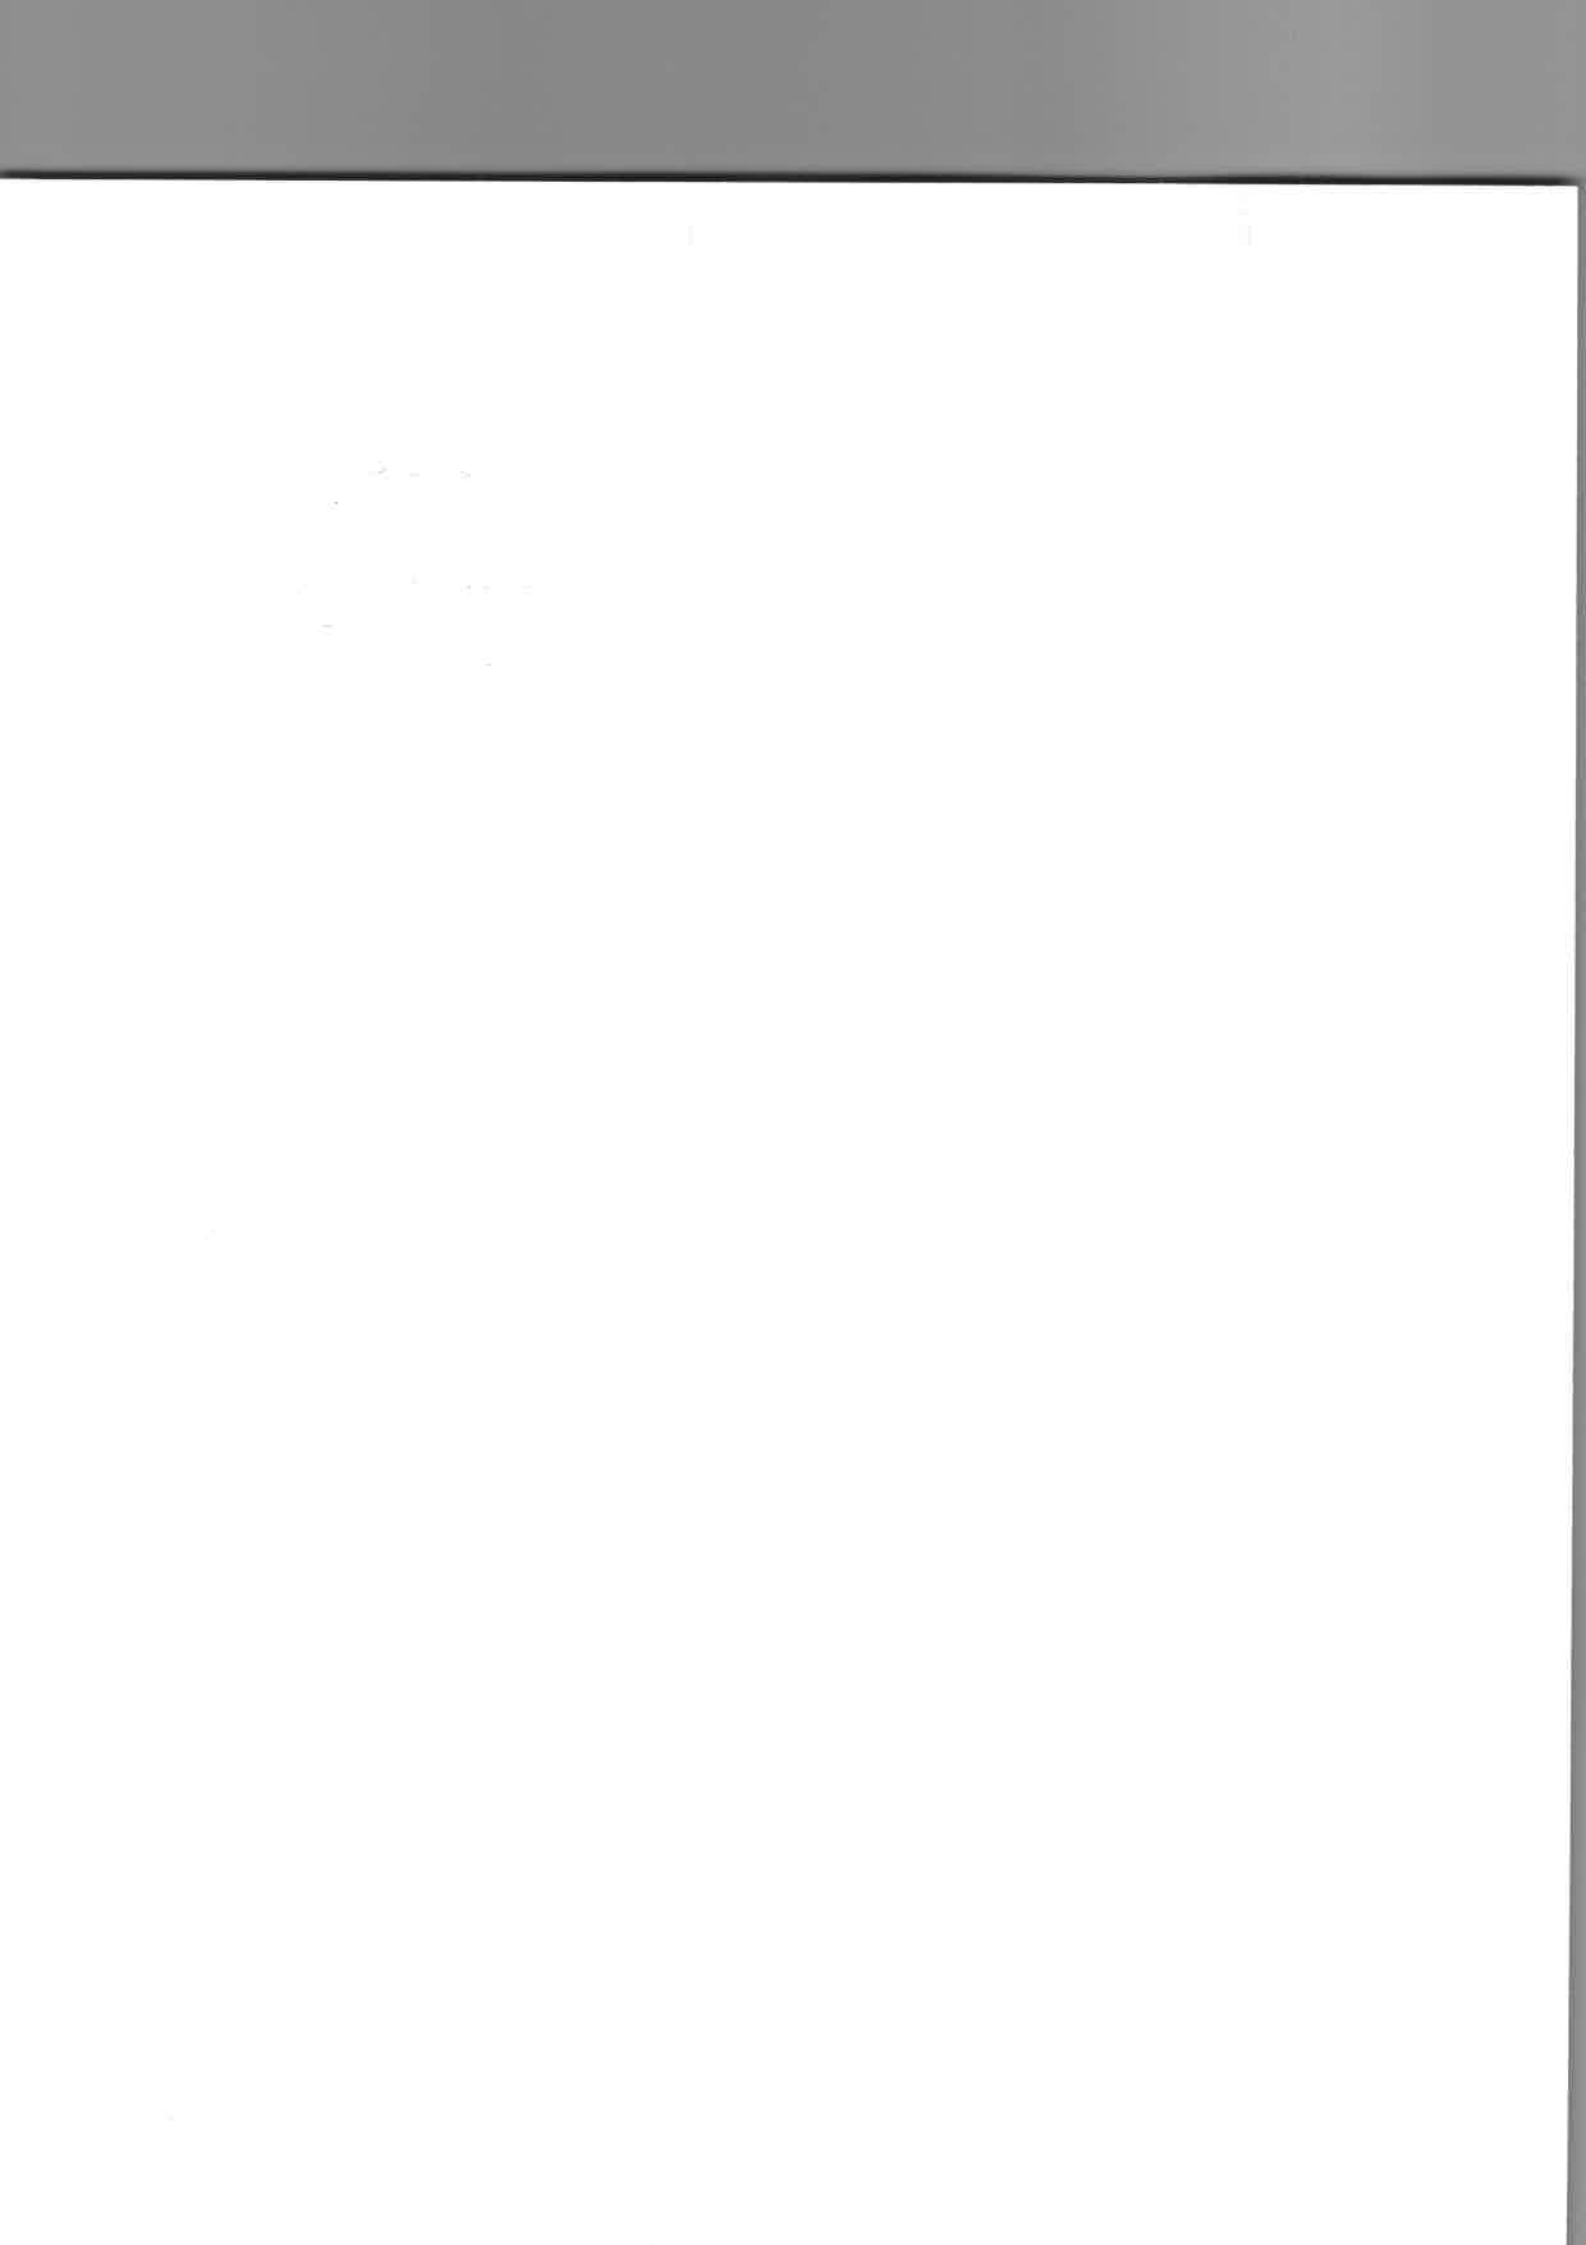

ACL		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA :		BDI : 28,35%	
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	FORTE	VERBÃO	HORA	MES
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	SEINFRA	2024.09.1901 COM DEBONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUI(CE)	SINAPI	2024.09.1901 COM DEBONERAÇÃO	85,06%	47,67%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	R\$ 71,71
VALOR COM BDI:	R\$ 92,04
VALOR TOTAL:	R\$ 48,76
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 13,83

10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
I2743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 57,1200	R\$ 57,1200
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	31,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 31,5654
I2702	JUROS	SEINFRA	H	10,65330000	R\$ 1,0000	R\$ 10,6533
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	47,34800000	R\$ 1,0000	R\$ 47,3480
TOTAL Geral:						R\$ 171,1967

VALOR:	R\$ 171,20
VALOR COM BDI:	R\$ 219,74
VALOR TOTAL:	R\$ 409,17
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 116,01

10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI) (H)


Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2746	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	34,38060000	R\$ 1,0000	R\$ 34,3806
I2702	JUROS	SEINFRA	H	11,60350000	R\$ 1,0000	R\$ 11,6035
TOTAL Geral:						R\$ 70,4941

VALOR:	R\$ 70,49
VALOR COM BDI:	R\$ 90,47
VALOR TOTAL:	R\$ 54,28
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 15,38

10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2746	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
I2745	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 77,2800	R\$ 77,2800
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	34,38060000	R\$ 1,0000	R\$ 34,3806
I2702	JUROS	SEINFRA	H	11,60350000	R\$ 1,0000	R\$ 11,6035
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	51,57100000	R\$ 1,0000	R\$ 51,5710
TOTAL Geral:						R\$ 199,3451

VALOR:	R\$ 199,35
VALOR COM BDI:	R\$ 255,87
VALOR TOTAL:	R\$ 546,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA :		BDI : 28,35%	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ (CE)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ (CE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUI(CE)	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	Composições Próprias	0,00%	0,00%	



VALOR BDI TOTAL: R\$ 154,86

I0594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 1,0000	R\$ 41,5680
I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 1,0000	R\$ 14,0292
TOTAL Geral:					R\$ 84,4072	

VALOR:	R\$ 84,41
VALOR COM BDI:	R\$ 108,34
VALOR TOTAL:	R\$ 14,35
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 4,07

I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 69,9300	R\$ 69,9300
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 1,0000	R\$ 41,5680
I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 1,0000	R\$ 14,0292
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	62,35200000	R\$ 1,0000	R\$ 62,3520
TOTAL Geral:					R\$ 216,6892	

VALOR:	R\$ 216,69
VALOR COM BDI:	R\$ 278,12
VALOR TOTAL:	R\$ 58,51
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 16,58


I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,0000	R\$ 57,9714
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 19,5654
TOTAL Geral:					R\$ 108,3488	

VALOR:	R\$ 106,35
VALOR COM BDI:	R\$ 136,50
VALOR TOTAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,00

I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA:	BDI : 28,35%		
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUI(CE)	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	14,96%	47,67%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 113,4000	R\$ 113,4000
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,0000	R\$ 57,9714
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 19,5654
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	86,95710000	R\$ 1,0000	R\$ 86,9571
TOTAL Geral:						R\$ 306,7039

VALOR:	R\$ 306,70
VALOR COM BDI:	R\$ 393,65
VALOR TOTAL:	R\$ 79,74
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 22,61

I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2768	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	49,13550000	R\$ 1,0000	R\$ 49,1355
I2702	JUROS	SEINFRA	H	16,37850000	R\$ 1,0000	R\$ 16,3785
TOTAL Geral:						R\$ 94,3240

VALOR:	R\$ 94,32
VALOR COM BDI:	R\$ 121,06
VALOR TOTAL:	R\$ 142,42
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 40,38

I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) (H)


Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2768	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2767	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 81,9000	R\$ 81,9000
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	49,13550000	R\$ 1,0000	R\$ 49,1355
I2702	JUROS	SEINFRA	H	16,37850000	R\$ 1,0000	R\$ 16,3785
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	54,59500000	R\$ 1,0000	R\$ 54,5950
TOTAL Geral:						R\$ 230,8190

VALOR:	R\$ 230,82
VALOR COM BDI:	R\$ 296,26
VALOR TOTAL:	R\$ 57,71
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 16,36

I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2766	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	38,73230000	R\$ 1,0000	R\$ 38,7323

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA : BDI : 28,35%				
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUI(CE)		SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	15,06%	47,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,20180000	R\$ 1,0000	R\$ 14,2018
TOTAL Geral:						R\$ 81,7441
VALOR:						R\$ 81,74
VALOR COM BDI:						R\$ 104,91
VALOR TOTAL:						R\$ 94,82
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 26,88

I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2766	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2765	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 80,0100	R\$ 80,0100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	38,73230000	R\$ 1,0000	R\$ 38,7323
I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,20180000	R\$ 1,0000	R\$ 14,2018
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	51,64300000	R\$ 1,0000	R\$ 51,6430
TOTAL Geral:						R\$ 213,3971
VALOR:						R\$ 213,40
VALOR COM BDI:						R\$ 273,90
VALOR TOTAL:						R\$ 128,04
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 36,30



I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 4,4100	R\$ 4,4100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,08320000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0832
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R\$ 1,0000	R\$ 2,0079
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,47350000	R\$ 1,0000	R\$ 11,4735
TOTAL Geral:						R\$ 48,2646
VALOR:						R\$ 48,26
VALOR COM BDI:						R\$ 61,94
VALOR TOTAL:						R\$ 115,34
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 32,70

I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,2200	R\$ 27,2200
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	21,97520000	R\$ 1,0000	R\$ 21,9752
I2702	JUROS	SEINFRA	H	7,32510000	R\$ 1,0000	R\$ 7,3251

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA :		BDI : 28,35%																
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)			<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>0821 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/08 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composição Própria</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERBÃO	HORA	MES	SEINFRA	0821 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composição Própria	PROPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERBÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	0821 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																	
	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																	
Composição Própria	PROPRIA	0,00%	0,00%																		
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)																				
LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUI(CE)																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI																				

12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	R\$ 1,0000	R\$ 21,9752
				TOTAL Geral:	R\$ 107,8055
				VALOR:	R\$ 107,81
				VALOR COM BDI:	R\$ 138,37
				VALOR TOTAL:	R\$ 737,42
				VALOR BDI TOTAL:	R\$ 209,03

10614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 1,0000	R\$ 17,8199
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9400
				TOTAL Geral:		R\$ 45,0499
				VALOR:		R\$ 45,05
				VALOR COM BDI:		R\$ 57,82
				VALOR TOTAL:		R\$ 0,00
				VALOR BDI TOTAL:		R\$ 0,00


10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 59,2200	R\$ 59,2200
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 1,0000	R\$ 17,8199
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9400
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,79990000	R\$ 1,0000	R\$ 19,7999
				TOTAL Geral:		R\$ 124,0698
				VALOR:		R\$ 124,07
				VALOR COM BDI:		R\$ 159,24
				VALOR TOTAL:		R\$ 84,37
				VALOR BDI TOTAL:		R\$ 23,91

C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 22,8100	R\$ 0,0000
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,2100	R\$ 28,2100
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 28,2100
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,6000	R\$ 152,4000
				TOTAL Material:		R\$ 152,4000
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA :		BDI : 28,35%			
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)			SEINFRA	2024/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUI(CE)			SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI			CONDIÇÃO	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 110,7600	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 8,2600	R\$ 7,5967
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 93,9500	R\$ 78,5422
TOTAL Serviço:					R\$ 86,1389	

VALOR:	R\$ 377,51
VALOR COM BDI:	R\$ 484,53
VALOR TOTAL:	R\$ 4.620,72
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.309,93

C3269 CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 22,8100	R\$ 0,0000
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,2100	R\$ 28,2100
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 28,2100	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	R\$ 0,6000	R\$ 169,2000
TOTAL Material:					R\$ 169,2000	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 110,7600	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,89710000	R\$ 8,2600	R\$ 7,4100
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 93,9500	R\$ 78,5422
TOTAL Serviço:					R\$ 85,9522	


VALOR:	R\$ 394,12
VALOR COM BDI:	R\$ 505,85
VALOR TOTAL:	R\$ 153,71
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 43,57

I0618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 1,0000	R\$ 211,3579
I2702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 1,0000	R\$ 70,4526
TOTAL Geral:					R\$ 310,6205	

VALOR:	R\$ 310,62
VALOR COM BDI:	R\$ 398,68
VALOR TOTAL:	R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA :		BDI : 28,35%																
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)			<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/08 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																	
	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)																				
LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUI(CE)																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI																				



VALOR BDI TOTAL: **R\$ 0,00**

I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 1,0000	R\$ 211,3579
I2702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 1,0000	R\$ 70,4526
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	281,81060000	R\$ 1,0000	R\$ 281,8106
TOTAL Geral:						R\$ 592,4311

VALOR:	R\$ 592,43
VALOR COM BDI:	R\$ 760,38
VALOR TOTAL:	R\$ 260,67
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 73,90

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00007519	R\$ 106,3500	R\$ 0,0080
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00744361	R\$ 306,7000	R\$ 2,2830
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 93,1900	R\$ 0,0000
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	R\$ 259,2100	R\$ 1,9489
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 4,2399

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01503759	R\$ 18,4600	R\$ 0,2776
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,2776

VALOR:	R\$ 4,52
VALOR COM BDI:	R\$ 5,80
VALOR TOTAL:	R\$ 60,21
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 17,05

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)


Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 18,4600	R\$ 48,9190
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 48,9190

VALOR:	R\$ 48,92
VALOR COM BDI:	R\$ 62,79
VALOR TOTAL:	R\$ 317,98
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 90,16

C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA :		BDI : 28,35%	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)			FONTE	VERSÃO
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)			SEINFRA	2024/08 COM DEPRECIAÇÃO
	LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUI(CE)			SEINFRA	PROPRIA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI			SEINFRA	2024/08 COM DEPRECIAÇÃO
				HORA	MES	
				84,44%	47,48%	
				85,06%	47,67%	
				0,00%	0,00%	

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,43000000	R\$ 30,2700	R\$ 13,0161
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 7,1100	R\$ 0,7110
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 13,5500	R\$ 27,1000
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 11,9600	R\$ 2,9900
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 5,0900	R\$ 7,7877
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 10,7500	R\$ 17,2000
TOTAL Material:						R\$ 68,8048

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 25,7850
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 32,6160
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 58,4010

VALOR:	R\$ 127,21
VALOR COM BDI:	R\$ 163,27
VALOR TOTAL:	R\$ 540,64
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 153,26

I0625 GRADE DE DISCOS (CHI) (H)

Geral		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	3,58140000	R\$ 1,0000	R\$ 3,5814
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,31320000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3132
TOTAL Geral:						R\$ 4,8946

VALOR:	R\$ 4,89
VALOR COM BDI:	R\$ 6,28
VALOR TOTAL:	R\$ 1,27
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,36

I0739 GRADE DE DISCOS (CHP) (H)


Geral		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	3,58140000	R\$ 1,0000	R\$ 3,5814
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,31320000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3132
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,98970000	R\$ 1,0000	R\$ 1,9897
TOTAL Geral:						R\$ 6,8843

VALOR:	R\$ 6,88
VALOR COM BDI:	R\$ 8,83
VALOR TOTAL:	R\$ 10,25
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 2,91

I0626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Geral		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA:		BDI : 28,35%			
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ (CE)			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ (CE)			SEINFRA	2024/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUÍ(CE)			SINFRA	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI			Composição Propria	PROPRIA	0,00%	0,00%



I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0286
I2702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 1,0000	R\$ 3,0472
TOTAL Geral:						R\$ 33,3658

VALOR:	R\$ 33,37
VALOR COM BDI:	R\$ 42,83
VALOR TOTAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,00

I0740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 113,4000	R\$ 113,4000
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0286
I2702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 1,0000	R\$ 3,0472
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	7,90000000	R\$ 1,0000	R\$ 7,9000
TOTAL Geral:						R\$ 154,6658

VALOR:	R\$ 154,67
VALOR COM BDI:	R\$ 198,52
VALOR TOTAL:	R\$ 68,05
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 19,30

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,2900

VALOR:	R\$ 21,29
VALOR COM BDI:	R\$ 27,33
VALOR TOTAL:	R\$ 14,05
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 3,99


I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,2900

VALOR:	R\$ 21,29
VALOR COM BDI:	R\$ 27,33
VALOR TOTAL:	R\$ 268,89
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 76,29

I2715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 ACL <small>CONSTRUTORES E ENGENHEIROS</small>	Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA:		BDI : 28,35%																
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>0284, COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAP</td> <td>2024/08 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Proposta</td> <td>PROPOSTA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERBÃO	HORA	MES	SEINFRA	0284, COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAP	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Proposta	PROPOSTA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERBÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	0284, COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																	
	SINAP	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																	
Proposta	PROPOSTA	0,00%	0,00%																		
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)																				
LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUI(CE)																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI																				

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL				
	SEINFRA	L	1,12500000	R\$ 4,2000	R\$ 4,7250
TOTAL Material:					R\$ 4,7250
VALOR:					R\$ 4,73
VALOR COM BDI:					R\$ 6,07
VALOR TOTAL:					R\$ 59,74
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 16,92

I2747 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2707	GASOLINA				
	SEINFRA	L	9,72000000	R\$ 4,2800	R\$ 41,6016
TOTAL Material:					R\$ 41,6016
VALOR:					R\$ 41,60
VALOR COM BDI:					R\$ 53,39
VALOR TOTAL:					R\$ 28,29
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 8,02

I2752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL				
	SEINFRA	L	16,65000000	R\$ 4,2000	R\$ 69,9300
TOTAL Material:					R\$ 69,9300
VALOR:					R\$ 69,93
VALOR COM BDI:					R\$ 89,76
VALOR TOTAL:					R\$ 18,88
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 5,36

I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL				
	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 4,2000	R\$ 113,4000
TOTAL Material:					R\$ 113,4000
VALOR:					R\$ 113,40
VALOR COM BDI:					R\$ 145,55
VALOR TOTAL:					R\$ 29,48
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 8,36

I2820 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL				
	SEINFRA	L	21,00000000	R\$ 4,2000	R\$ 88,2000
TOTAL Material:					R\$ 88,2000
VALOR:					R\$ 88,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA :		BDI : 28,35%	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	FORTE	VERBÃO	HORA	MESES
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	SEINFRA	2024/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUI(CE)	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	Composição Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



VALOR COM BDI:	R\$ 113,20
VALOR TOTAL:	R\$ 154,35
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 43,75

12743 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 4,2000	R\$ 57,1200
TOTAL Material:					R\$ 57,1200

VALOR:	R\$ 57,12
VALOR COM BDI:	R\$ 73,31
VALOR TOTAL:	R\$ 136,52
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 38,69

12745 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	18,40000000	R\$ 4,2000	R\$ 77,2800
TOTAL Material:					R\$ 77,2800

VALOR:	R\$ 77,28
VALOR COM BDI:	R\$ 99,19
VALOR TOTAL:	R\$ 211,75
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 60,03

12767 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC, DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	19,50000000	R\$ 4,2000	R\$ 81,9000
TOTAL Material:					R\$ 81,9000


VALOR:	R\$ 81,90
VALOR COM BDI:	R\$ 105,12
VALOR TOTAL:	R\$ 20,48
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 5,80

12761 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC, LISO TANDEM AUTOPR. (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,60000000	R\$ 4,2000	R\$ 27,7200
TOTAL Material:					R\$ 27,7200

VALOR:	R\$ 27,72
VALOR COM BDI:	R\$ 35,58
VALOR TOTAL:	R\$ 189,60
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 53,77

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA :		BDI : 28,35%	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)			VERSÃO	
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)			SEINFRA	028.1 COM DEBONERAÇÃO
	LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUI(CE)			SINAPI	2020 DE COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI			Composições Proprietária	85,06% 47,67%
					0,00% 0,00%	



I2765 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR. (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	19,05000000	R\$ 4,2000
					R\$ 80,0100
TOTAL Material:					R\$ 80,0100

VALOR:	R\$ 80,01
VALOR COM BDI:	R\$ 102,69
VALOR TOTAL:	R\$ 48,01
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 13,60

I2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	R\$ 4,2000
					R\$ 4,4100
TOTAL Material:					R\$ 4,4100

VALOR:	R\$ 4,41
VALOR COM BDI:	R\$ 5,66
VALOR TOTAL:	R\$ 10,54
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 2,99

I2775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R\$ 4,2000
					R\$ 59,2200
TOTAL Material:					R\$ 59,2200

VALOR:	R\$ 59,22
VALOR COM BDI:	R\$ 76,01
VALOR TOTAL:	R\$ 40,27
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 11,42

I2791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 4,2000
					R\$ 113,4000
TOTAL Material:					R\$ 113,4000

VALOR:	R\$ 113,40
VALOR COM BDI:	R\$ 145,55
VALOR TOTAL:	R\$ 49,90
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 14,14

I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	R\$ 4,2000
					R\$ 97,6500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA:		BDI : 28,35%																
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ (CE)			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEB</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028-1-00M DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024708 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composição Própria</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MEB	SEINFRA	028-1-00M DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024708 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composição Própria	PROPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MEB																	
	SEINFRA	028-1-00M DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																	
	SINAPI	2024708 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																	
Composição Própria	PROPRIA	0,00%	0,00%																		
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ (CE)																				
LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUÍ(CE)																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI																				



TOTAL Material:	R\$ 97,6500
VALOR:	R\$ 97,65
VALOR COM BDI:	R\$ 125,33
VALOR TOTAL:	R\$ 24,41
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 6,92

12843 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	L	15,00000000	R\$ 4,2000	R\$ 63,0000
TOTAL Material:					R\$ 63,0000
VALOR:					R\$ 63,00
VALOR COM BDI:					R\$ 80,86
VALOR TOTAL:					R\$ 93,87
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 26,61

10642 MOTO NIVELADORA (CHI) (H)

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H	1,00000000	R\$ 32,8000	R\$ 32,8000
I2701	DEPRECIÇÃO	H	64,84230000	R\$ 1,0000	R\$ 64,8423
I2702	JUROS	H	24,31590000	R\$ 1,0000	R\$ 24,3159
TOTAL Geral:					R\$ 121,9582
VALOR:					R\$ 121,96
VALOR COM BDI:					R\$ 156,54
VALOR TOTAL:					R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 0,00


10756 MOTO NIVELADORA (CHP) (H)

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H	1,00000000	R\$ 32,8000	R\$ 32,8000
I2820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H	1,00000000	R\$ 88,2000	R\$ 88,2000
I2701	DEPRECIÇÃO	H	64,84230000	R\$ 1,0000	R\$ 64,8423
I2702	JUROS	H	24,31590000	R\$ 1,0000	R\$ 24,3159
I2703	MANUTENÇÃO	H	81,05290000	R\$ 1,0000	R\$ 81,0529
TOTAL Geral:					R\$ 291,2111
VALOR:					R\$ 291,21
VALOR COM BDI:					R\$ 373,77
VALOR TOTAL:					R\$ 509,62
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 144,48

12748 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA :		BDI : 28,35%	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	SEINFRA	028.1 COM DESENERAÇÃO	84,44%	47,48%
	LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUI(CE)	SINAP	2024/08 COM DESENERAÇÃO	85,08%	47,87%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	Coeficientes Bônus	PROPRIA	0,00%	0,00%



I2380	MOTORISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,8300	R\$ 18,8300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,8300	
VALOR:					R\$ 18,83	
VALOR COM BDI:					R\$ 24,17	
VALOR TOTAL:					R\$ 12,80	
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 3,64	

I2753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100
VALOR:					R\$ 28,81
VALOR COM BDI:					R\$ 36,98
VALOR TOTAL:					R\$ 12,68
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 3,59

I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100
VALOR:					R\$ 28,81
VALOR COM BDI:					R\$ 36,98
VALOR TOTAL:					R\$ 7,49
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 2,12

I2821 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,8000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 32,8000
VALOR:					R\$ 32,80
VALOR COM BDI:					R\$ 42,10
VALOR TOTAL:					R\$ 57,40
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 16,28

I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900
VALOR:					R\$ 21,29
VALOR COM BDI:					R\$ 27,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA :		BDI : 28,35%	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUI(CE)	SINAPI	2024/09 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	Composições Propostas		0,00%	0,00%



VALOR TOTAL:	R\$ 43,64
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 12,39

12744 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,5100
VALOR:					R\$ 24,51
VALOR COM BDI:					R\$ 31,46
VALOR TOTAL:					R\$ 58,58
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 16,61

12746 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,5100
VALOR:					R\$ 24,51
VALOR COM BDI:					R\$ 31,46
VALOR TOTAL:					R\$ 86,03
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 24,39

12768 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100
VALOR:					R\$ 28,81
VALOR COM BDI:					R\$ 36,98
VALOR TOTAL:					R\$ 50,42
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 14,30

12762 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100
VALOR:					R\$ 28,81
VALOR COM BDI:					R\$ 36,98
VALOR TOTAL:					R\$ 197,06
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 55,88

12766 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR. (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA :		BDI : 28,35%	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ (CE)	FONTES	VERSÃO	HORA	MEB
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ (CE)	SEINFRA	2024/08 COM DESENERAÇÃO	84,44%	47,48%
	LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUÍ(CE)	SINAP	2024/08 COM DESENERAÇÃO	85,06%	47,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	Compostos Proprios	PROPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100
VALOR:					R\$ 28,81
VALOR COM BDI:					R\$ 36,98
VALOR TOTAL:					R\$ 50,42
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 14,30

12772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900
VALOR:					R\$ 21,29
VALOR COM BDI:					R\$ 27,33
VALOR TOTAL:					R\$ 50,88
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 14,44

12776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)


Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900
VALOR:					R\$ 21,29
VALOR COM BDI:					R\$ 27,33
VALOR TOTAL:					R\$ 14,48
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 4,10

12781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100
VALOR:					R\$ 28,81
VALOR COM BDI:					R\$ 36,98
VALOR TOTAL:					R\$ 12,68
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 3,59

12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900
VALOR:					R\$ 21,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA :		BDI : 28,35%	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	FUNTE	VERSÃO	HORA	MESES
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	SEINFRA	2024/08 COM DEPRECIAÇÃO	84,44%	47,48%
	LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUI(CE)	SINAP	2024/08 COM DEPRECIAÇÃO	85,06%	47,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	Compostagem Previdência	PROPRI	0,00%	0,00%



VALOR COM BDI:	R\$ 27,33
VALOR TOTAL:	R\$ 9,37
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 2,66

12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100

VALOR:	R\$ 28,81
VALOR COM BDI:	R\$ 36,98
VALOR TOTAL:	R\$ 7,49
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 2,12

12844 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS (H)

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2563 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900

VALOR:	R\$ 21,29
VALOR COM BDI:	R\$ 27,33
VALOR TOTAL:	R\$ 37,26
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 10,57

10758 NÍVEL (CHP) (H)

Geral	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	0,57680000	R\$ 1,0000	R\$ 0,5768
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,23790000	R\$ 1,0000	R\$ 0,2379
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,36050000	R\$ 1,0000	R\$ 0,3605
TOTAL Geral:					R\$ 1,1752

VALOR:	R\$ 1,18
VALOR COM BDI:	R\$ 1,51
VALOR TOTAL:	R\$ 1,62
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,45

10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Geral	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000	R\$ 2,5069
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4178
TOTAL Geral:					R\$ 24,2147

VALOR:	R\$ 24,21
--------	-----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA :	BDI : 28,35%		
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ (CE)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ (CE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUÍ(CE)	SINAPI	100% COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ	Compras	PREFEITURA	0,00%	0,00%



VALOR COM BDI:	R\$ 31,07
VALOR TOTAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,00

I0759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000	R\$ 2,5069
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4178
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,39270000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3927
TOTAL Geral:						R\$ 25,6074

VALOR:	R\$ 25,61
VALOR COM BDI:	R\$ 32,87
VALOR TOTAL:	R\$ 52,50
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 14,88

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 45,0500	R\$ 0,0000
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 124,0700	R\$ 7,2982
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 24,2100	R\$ 0,0000
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	R\$ 25,6100	R\$ 4,5194
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 11,8176



Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 5,0600	R\$ 6,2744
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 15,7200	R\$ 0,7860
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 13,5200	R\$ 7,3008
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 6,2300	R\$ 0,0561
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 6,1000	R\$ 0,3660
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 613,8800	R\$ 0,3069
TOTAL Material:						R\$ 15,0902

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 23,9300	R\$ 1,4076
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	R\$ 18,4600	R\$ 10,8588
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,2664

VALOR:	R\$ 39,17
VALOR COM BDI:	R\$ 50,27
VALOR TOTAL:	R\$ 454,76
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 128,87

I0775 TEODOLITO (CHP) (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA :		BDI : 28,35%																
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEB</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>0264 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SEINAPI</td> <td>2024/08 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MEB	SEINFRA	0264 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SEINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MEB																	
	SEINFRA	0264 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																	
	SEINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																	
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%																		
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)																				
LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUI(CE)																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI																				

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,13880000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1388
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,46970000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4697
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,71170000	R\$ 1,0000	R\$ 0,7117
TOTAL Geral:						R\$ 2,3202

VALOR:	R\$ 2,32
VALOR COM BDI:	R\$ 2,98
VALOR TOTAL:	R\$ 3,18
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,90

10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
I2702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
TOTAL Geral:						R\$ 93,1930

VALOR:	R\$ 93,19
VALOR COM BDI:	R\$ 119,61
VALOR TOTAL:	R\$ 0,93
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,27

10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)


Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 97,6500	R\$ 97,6500
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
I2702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 1,0000	R\$ 68,3714
TOTAL Geral:						R\$ 259,2144

VALOR:	R\$ 259,21
VALOR COM BDI:	R\$ 332,70
VALOR TOTAL:	R\$ 64,80
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 18,38

10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2844	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	11,26500000	R\$ 1,0000	R\$ 11,2650
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,64680000	R\$ 1,0000	R\$ 4,6468
TOTAL Geral:						R\$ 37,2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA :		BDI : 28,35%	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÍPADO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ (CE)			FONTE	VERSÃO
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÍPADO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ (CE)			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUÍ(CE)			SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ			Composições Próprias	
				HORA	MES	
				84,44%	47,48%	
				85,06%	47,67%	
				0,00%	0,00%	



	VALOR:	R\$ 37,20
	VALOR COM BDI:	R\$ 47,75
	VALOR TOTAL:	R\$ 9,67
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 2,75

10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) (H)						
Geral	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2844	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2843	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 63,0000	R\$ 63,0000
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	11,26500000	R\$ 1,0000	R\$ 11,2650
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,64680000	R\$ 1,0000	R\$ 4,6468
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	12,67310000	R\$ 1,0000	R\$ 12,6731
TOTAL Geral:						R\$ 112,8749

	VALOR:	R\$ 112,87
	VALOR COM BDI:	R\$ 144,87
	VALOR TOTAL:	R\$ 168,18
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 47,68

ANTONIO ERISON MESQUITA MOREIRA-04259051398
 2024.10.30 08:14:18
 2024.3.0

ACL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS:47
 545497000120
 OS:47643497000120
 2024.10.30 08:13:23-03'00"
 2024.3.0

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA :	BDI : 28,35%
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	FORTE	VERSÃO
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUI(CE)	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MESES
			84,44%
			47,48%
			85,06%
			47,87%
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	Serviço	M2	684,00	R\$ 73,51	R\$ 50.280,84	57,00%	57,00%	B
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	Serviço	M	360,00	R\$ 34,63	R\$ 12.466,80	14,13%	71,13%	B
C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	68,40	R\$ 117,95	R\$ 8.067,78	9,15%	80,28%	C
C2018	POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. = 1m E PROFUNDIDADE= 2m	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 7.187,77	R\$ 7.187,77	8,15%	88,43%	C
COM-09198999	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,00% - COM DESONERAÇÃO	Composiçãoe	Serviço	%	100,00	R\$ 42,74	R\$ 4.274,00	4,85%	93,27%	C
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	Serviço	M2	684,00	R\$ 3,53	R\$ 2.414,52	2,74%	96,01%	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	684,00	R\$ 1,77	R\$ 1.210,68	1,37%	97,38%	C
C3065	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	SEINFRA	Serviço	M	5,00	R\$ 227,53	R\$ 1.137,65	1,29%	98,67%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	4,00	R\$ 205,71	R\$ 822,84	0,93%	99,61%	C
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	Serviço	M2	684,00	R\$ 0,35	R\$ 239,40	0,27%	99,88%	C
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	Serviço	M3	1,57	R\$ 69,42	R\$ 108,99	0,12%	100,00%	C

Subtotal até 100,00% R\$ 88.211,27
 Outros R\$ 0,00
Valor total do Orçamento R\$ 88.211,27

ANTONIO ERISON
 MESQUITA
 MOREIRA:0425
 9051369

ANTONIO ERISON
 MESQUITA
 MOREIRA:04259051369

2024.10.30
 08:14:59
 -03'00"
 2024.3.0

ACL
 CONSTRUCOES E
 EMPREENDIMEN
 TOS:47643497000
 120

ACL CONSTRUCOES E
 EMPREENDIMENTOS:476
 43497000120

2024.10.30
 08:12:17
 -03'00"
 2024.3.0



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
Nº LICITAÇÃO:	2024.08.1901	DATA : BDI : 28,35%	
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	FONTE	VERBÃO
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI (CE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUI(CE)	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			85,06%
			47,67%
			0,00%
			0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 4.274,00	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 2.137,00	R\$ 2.137,00	R\$ 4.274,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.062,24	100,00 %		100,00 %
			R\$ 1.062,24		R\$ 1.062,24
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 81.664,35	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 40.832,18	R\$ 40.832,17	R\$ 81.664,35
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.210,68		100,00 %	100,00 %
				R\$ 1.210,68	R\$ 1.210,68
		R\$ 88.211,27	R\$ 44.031,42	R\$ 44.179,85	R\$ 88.211,27
			R\$ 44.031,42	R\$ 88.211,27	



ANTONIO ERISON
 ERISON MESQUITA MOREIRA:04259051369
 MESQUITA MOREIRA:04259051369
 51369

ACL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS:47643497000120
 OS:47643497000120
 0



COMPOSIÇÃO DO BDI

Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA :		BDI : 28,35%	
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ (CE)	FORTE	VERBÃO	HORA	MES
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ (CE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUÍ(CE)	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,23%
R	Riscos	1,27%
	TOTAL	6,50%

Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,40%
	TOTAL	8,20%

Impostos		
	PIS	0,65%
	COFINS	2,00%
	ISS	3,00%
	CPRB (2,0% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	TOTAL	10,15%

BDI = 28,35%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ANTONIO ERISON MESQUITA
 MOREIRA:04259051369
 2024.10.30 08:14:18
 03007
 2024.3.0
 51369

ACL
 CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS:47
 843497000120
 OS:4764349700012
 2024.10.30 08:13:23-03'00"
 2024.3.0
 0



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Nº LICITAÇÃO:	2024.09.1901	DATA :		BDI : 28,35%	
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ (CE)	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPDO NA RUA LUZIA PEREIRA LOBÃO NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ (CE)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	VILA NOVA, ICAPUÍ(CE)	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Ferriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
TOTAL		8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

ANTONIO ERISON MESQUITA MOREIRA 0425901369
 2024.10.30 08:14:19
 51369 2024.3.0

ACL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS:47
 643497000120
 OS:4764349700012 2024.10.30 08:13:23-03'00"
 2024.3.0